

SERIE F



Diseñadas para usos múltiples, se pueden utilizar sumergidas o externamente, montadas en vertical u horizontal. Tienen roscas y accesorios MNPT integrados para colocar accesorios con facilidad y el prefiltro incluido brinda flexibilidad y durabilidad en cualquier aplicación de agua decorativa.

CONSTRUIDA SIN SELLO MECÁNICO NI ACEITE


ATORNILLE EL ACCESORIO PARA MANTENER LA PANTALLA EN SU LUGAR

DISPOSITIVO ESPECIAL PARA MANEJO DE CUERDA EN INSTALACIONES PROFUNDAS

CAPACIDAD DE PANTALLA MODULAR


SERIE F

DIMENSIONES

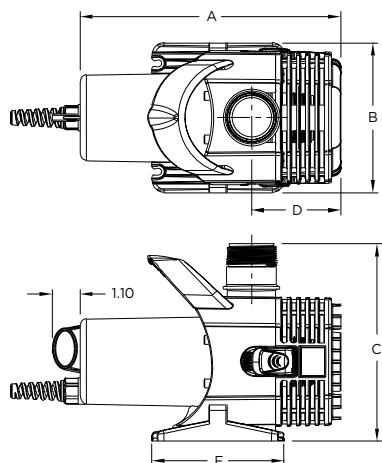

DIMENSIONES (PULG)				
SERIE	A	B	C	D
F10-1200	9.93	5.71	7.54	3.40
F20-2700				
F30-4000				
F40-5500	13.25	6.10	8.00	5.60
F50-5000				
F70-7300				

CURVA DE RENDIMIENTO

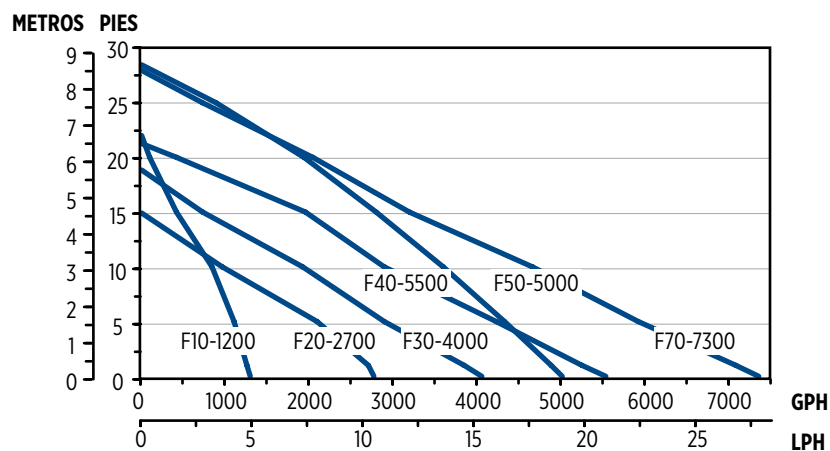

INFORMACIÓN DE PEDIDO

SERIE	NO. DE PARTE	MODELO	DESC.	WATTS	VOLTAJE	AMPS	RENDIMIENTO GPH @ PIES					VÁLVULA CERRADA		CABLE (PIES)	PESO (LBS)
							5'	10'	15'	20'	25'	PIES	PSI		
F	566724	F10-1200	1.5"	157	115V	-	1103	840	416	96	0	22	9.5	20	10.8
	566725	F20-2700	1.5"	147	115V	-	2095	961	0	0	0	14.9	6.5	20	9
	566726	F30-4000	2"	215	115V	-	2897	1922	729	0	0	18.8	8.2	20	11.8
	566727	F40-5500	2"	360	115V	-	4233	2894	1956	416	0	21.3	9.2	20	10.8
	566728	F50-5000	2"	413	115V	-	4332	3599	2799	1938	885	28.5	12.3	20	13
	566729	F70-7300	2"	660	115V	-	5929	4664	3196	2042	723	28	12.1	40	16