

# SERIE CP




*Ideal para uso residencial y comercial para reemplazo de bomba para refrigeradores industriales, enfriadores evaporativos, laboratorios, circulación de agua en bañeras, entre otros.*



## CARACTERÍSTICAS

- ▶ Motor de bobina doble concéntrico refrigerado por ventilador de alta calidad
- ▶ Protección de sobrecarga térmica
- ▶ Eje de acero resistente a la corrosión de una pieza
- ▶ Configuraciones de montaje universales
- ▶ Bombeo bajo y nivel de recuperación
- ▶ Carcasa ignífuga
- ▶ Placa de voluta desprendible para facilitar la limpieza


## DIMENSIONES

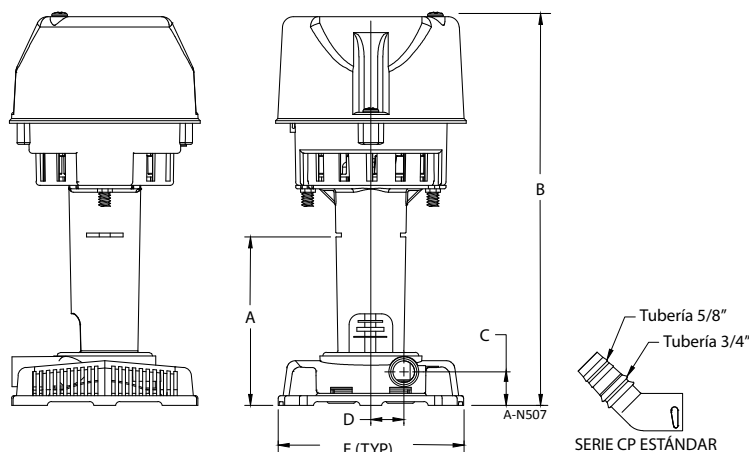

DIMENSIONES PULG (MM)

| A         | B          | C        | D         | E          |
|-----------|------------|----------|-----------|------------|
| 3.85 (94) | 8.95 (227) | 0.8 (29) | 0.78 (19) | 4.25 (107) |

## CURVA DE RENDIMIENTO

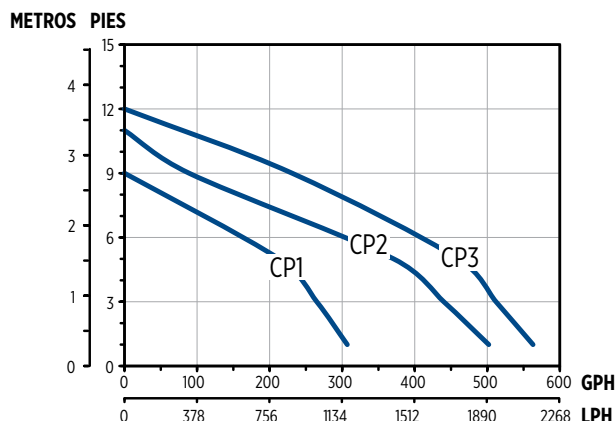

## INFORMACIÓN DE PEDIDO

| SERIE                    | NO. DE PARTE | MODELO  | DESC. (PULG) | HP   | VOLTAJE   | AMPS | PARA EQUIPOS        | RENDIMIENTO GPH @ PIES |     |     |     | VÁLVULA CERRADA |     | CABLE (PIES) | PESO (LBS) |
|--------------------------|--------------|---------|--------------|------|-----------|------|---------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----------------|-----|--------------|------------|
|                          |              |         |              |      |           |      |                     | 1'                     | 2'  | 3'  | 5'  | PIES            | PSI |              |            |
| CP<br>(Certificación UL) | 540005       | CP1-115 | 1/2,5/8,3/4  | 1/70 | 115V/127V | 0.9  | 5000 - 7500 PCM     | 307                    | 288 | 265 | 213 | 9.5             | 4.1 | 4            | 2.5        |
|                          | 540015       | CP1-230 | 1/2,5/8,3/4  | 1/70 | 230V      | 0.5  | 5000 - 7500 PCM     | 307                    | 288 | 265 | 213 | 9.5             | 4.1 | 4            | 2.5        |
|                          | 541005       | CP2-115 | 1/2,5/8,3/4  | 1/50 | 115V      | 1    | 7,500 - 15,000 PCM  | 502                    | 467 | 440 | 371 | 11              | 4.7 | 4            | 3          |
|                          | 541015       | CP2-230 | 1/2,5/8,3/4  | 1/50 | 230V      | 0.6  | 7,500 - 15,000 PCM  | 502                    | 467 | 440 | 371 | 11              | 4.7 | 4            | 3          |
|                          | 542005       | CP3-115 | 1/2,5/8,3/4  | 1/30 | 115V      | 1.2  | 15,000 - 21,000 PCM | 563                    | 540 | 512 | 460 | 12              | 5.2 | 4            | 3.5        |
|                          | 542015       | CP3-230 | 1/2,5/8,3/4  | 1/30 | 230V      | 0.7  | 15,000 - 21,000 PCM | 563                    | 540 | 512 | 460 | 12              | 5.2 | 4            | 3.5        |

Productos disponibles bajo pedido