

Bomba Serie SSI 6"

Diseñadas para aplicaciones industriales y para la agricultura, bombas sumergibles Serie SSI están construidas con impulsores y difusores de acero inoxidable troquelado de alta calidad para las aplicaciones más demandantes.

Características:

- Rango de operación: 60 Hz
- Descarga Estándar: NTP 3"
- Impulsores de flujo mixto
- Rotación: Contra las manecillas del reloj
- Brida: NEMA 6
- Diámetro del eje: 20 mm
- Nivel mínimo de líquido: (NPSH) 800 mm desde el fondo de la ranura de succión.
- Tipo de líquido bombeado: Agua limpia
- Cantidad máxima de sólidos (arena): 50 PPM ó 50 g/m.
- Dimensión de los sólidos: 2 mm

Estándares de seguridad y fabricación:

TS 11146:1993
TS EN 809:2000 98/37/EC
TS EN ISO 12100-1:2007
TS EN ISO 12100-2:2006

Explicación del Número del Modelo



Ejemplo: 85SSI05F66-0443

85 = Galones por minuto
SSI = Serie
05 = Potencia HP
F = Acero Inoxidable 304
6 = Bomba 6"
6 = 60 Hz
04 = Número de Etapas
4 = Motor 4"
3 = Descarga 3" NPT

**Franklin Electric**

Bomba Serie SSI 6" 150 GPM

Curva de Rendimiento:

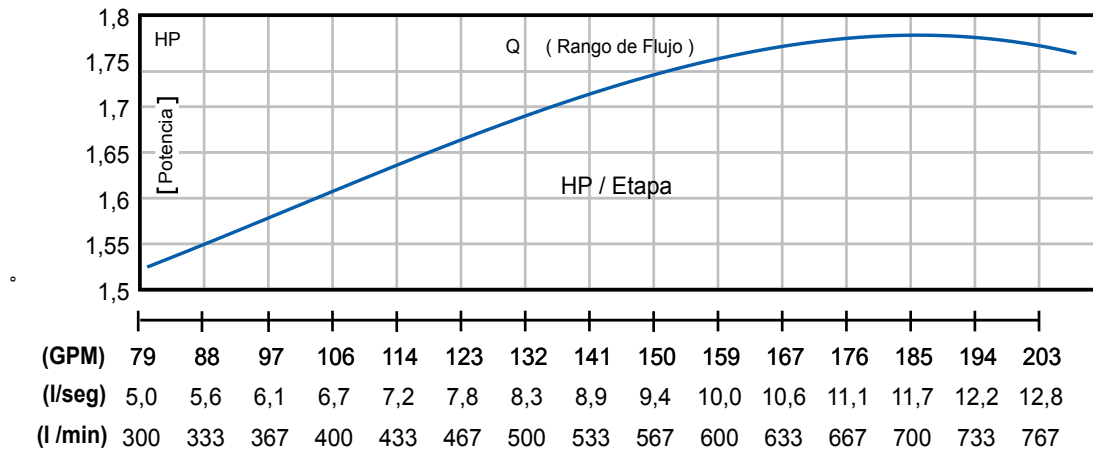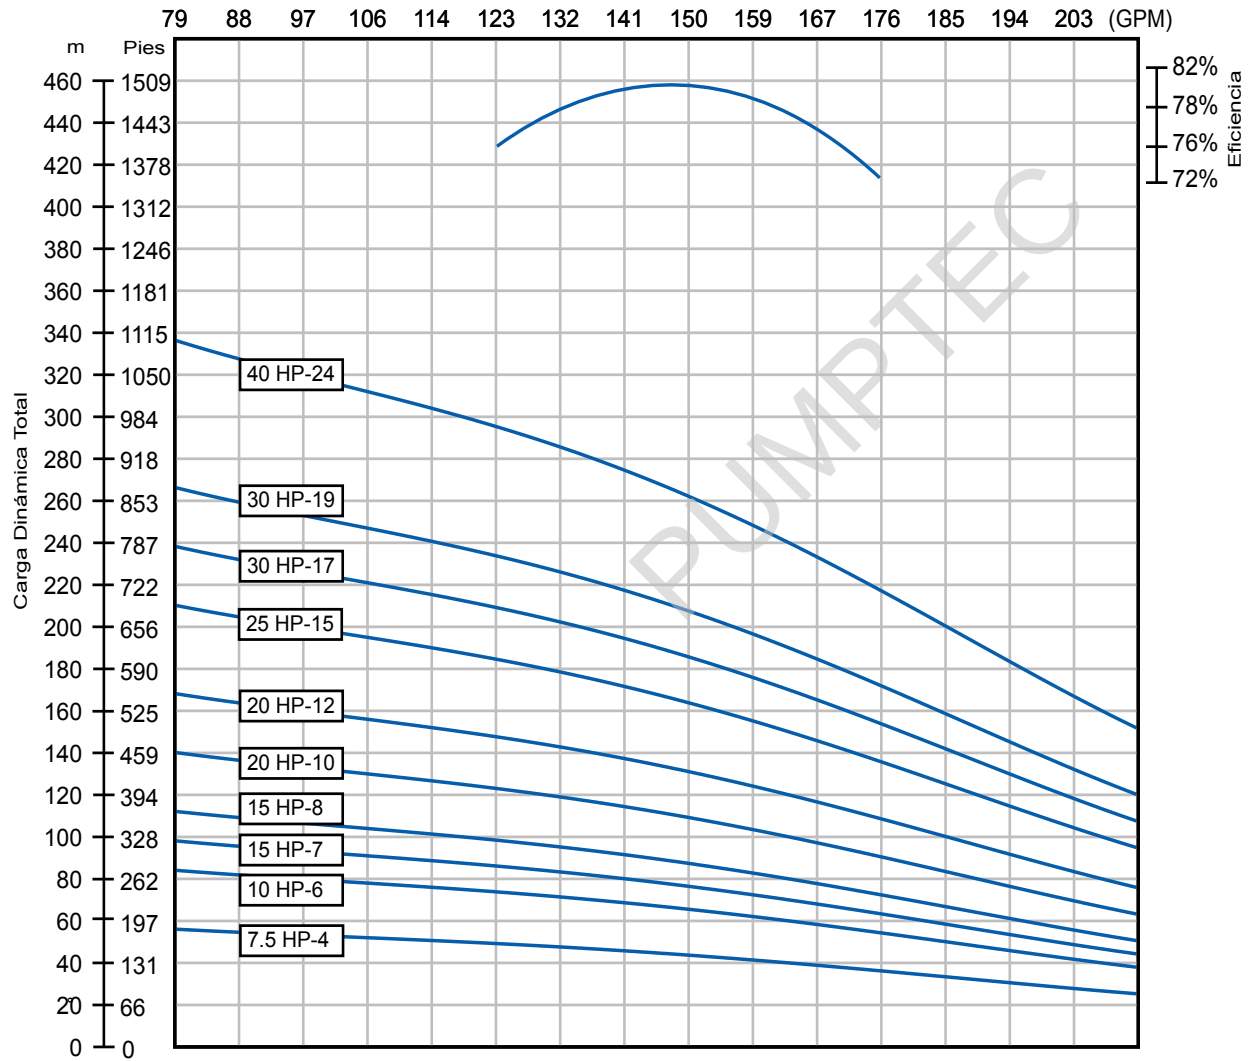

Bombas Sumergibles

Bomba Serie SSI 6" 150 GPM

Dimensiones:

GPM	Modelo	Descripción	HP	Diam. Motor	Desc.	Etapas	Dimensiones (mm)			Peso (kg)	
							L 6"-4"	L 6"-6"	A Bomba	Peso 6"-4"	Peso 6"-6"
150	9720601500004	150SSI07F66-0443	7,5	4	3" NPT	4	652	652	133	12	15
	9720601500104	150SSI07F66-0463	7,5	6		4	652	652	133	12	15
	9720601500106	150SSI10F66-0663	10	6		6	-	844	133	16	18
	9720601500107	150SSI15F66-0763	15	6		7	-	940	133	-	19
	9720601500108	150SSI15F66-0863	15	6		8	-	1036	133	-	21
	9720601500110	150SSI20F66-1063	20	6		10	-	1228	133	-	24
	9720601500112	150SSI20F66-1263	20	6		12	-	1420	133	-	27
	9720601500115	150SSI25F66-1563	25	6		15	-	1708	133	-	31
	9720601500117	150SSI30F66-1763	30	6		17	-	1900	133	-	34
	9720601500119	150SSI30F66-1963	30	6		19	-	2092	133	-	37
	9720601500124	150SSI40F66-2463	40	6		24	-	2588	133	-	45

Nota: Las dimensiones son para propósitos de estimación solamente.

Nota: Diámetro de la Bomba 133 mm = 5.24"

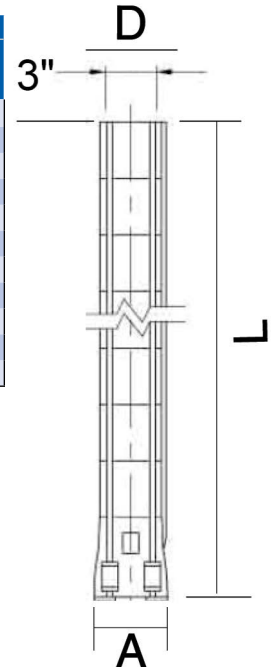


Tabla de Rendimiento:

					LPM	400	500	600	700
					LPS	6.7	8.3	10	11.7
					GPM	106	132	160	185
GPM	Modelo	Descripción	HP	Diam. Motor	Flujo (caudal)				
150	9720601500004	150SSI07F66-0443	7,5	4	57	43	39	-	
	9720601500104	150SSI07F66-0463	7,5	6	57	43	39	-	
	9720601500106	150SSI10F66-0663	10	6	79	72	60	-	
	9720601500107	150SSI15F66-0763	15	6	96	81	70	-	
	9720601500108	150SSI15F66-0863	15	6	101	99	81	-	
	9720601500110	150SSI20F66-1063	20	6	130	119	100	-	
	9720601500112	150SSI20F66-1263	20	6	159	141	122	-	
	9720601500115	150SSI25F66-1563	25	6	198	179	157	-	
	9720601500117	150SSI30F66-1763	30	6	220	200	178	-	
	9720601500119	150SSI30F66-1963	30	6	242	223	198	-	
	9720601500124	150SSI40F66-2463	40	6	316	282	247	-	
					Carga en Metros				

PUMPTREC