

Bomba Serie SSI 6"

Diseñadas para aplicaciones industriales y para la agricultura, bombas sumergibles Serie SSI están construidas con impulsores y difusores de acero inoxidable troquelado de alta calidad para las aplicaciones más demandantes.

Características:

- Rango de operación: 60 Hz
- Descarga Estándar: NTP 3"
- Impulsores de flujo mixto
- Rotación: Contra las manecillas del reloj
- Brida: NEMA 6
- Diámetro del eje: 20 mm
- Nivel mínimo de líquido: (NPSH) 800 mm desde el fondo de la ranura de succión.
- Tipo de líquido bombeado: Agua limpia
- Cantidad máxima de sólidos (arena): 50 PPM ó 50 g/m.
- Dimensión de los sólidos: 2 mm

Estándares de seguridad y fabricación:

TS 11146:1993
TS EN 809:2000 98/37/EC
TS EN ISO 12100-1:2007
TS EN ISO 12100-2:2006

Explicación del Número del Modelo



Ejemplo: 85SSI05F66-0443

85 = Galones por minuto
SSI = Serie
05 = Potencia HP
F = Acero Inoxidable 304
6 = Bomba 6"
6 = 60 Hz
04 = Número de Etapas
4 = Motor 4"
3 = Descarga 3" NPT

**Franklin Electric**

Bomba Serie SSI 6" 225 GPM

Curva de Rendimiento:

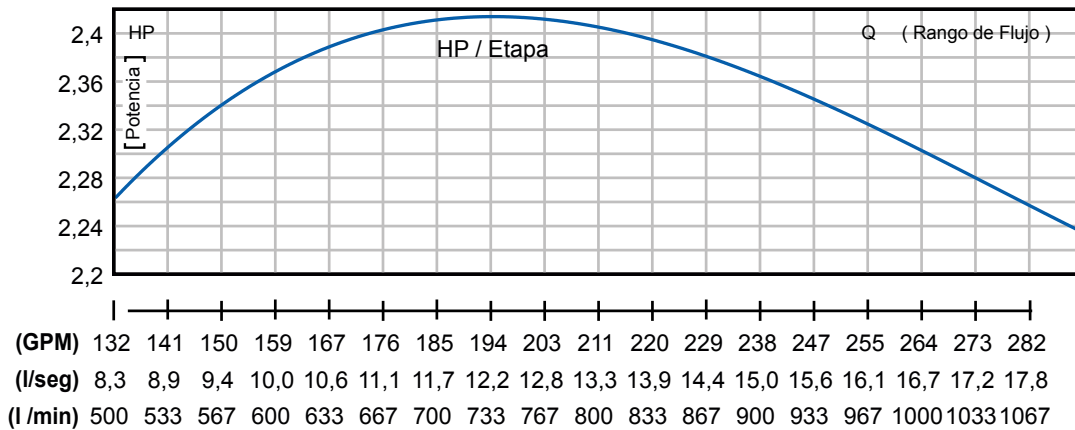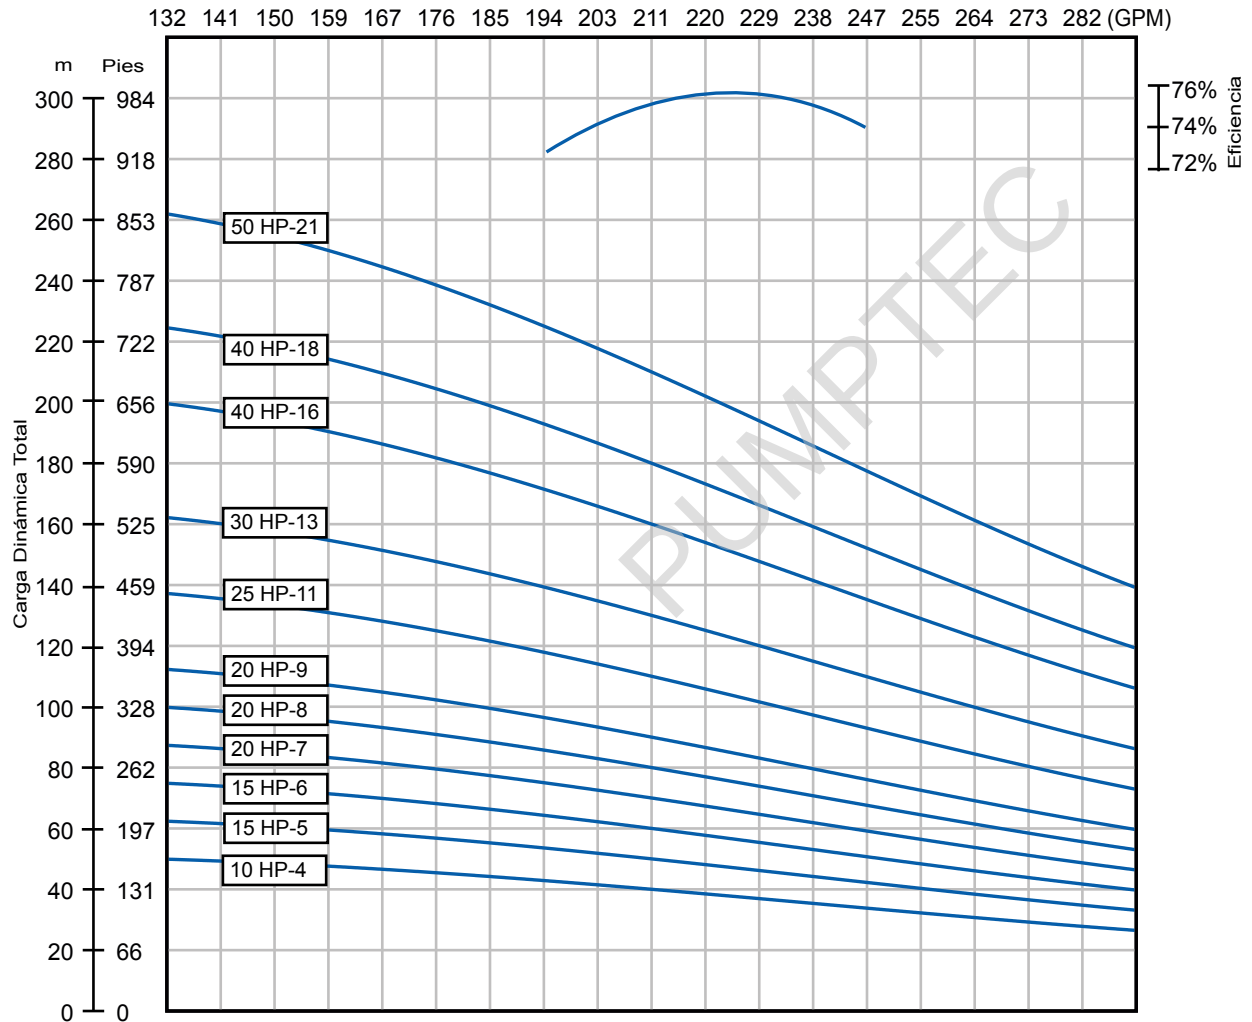

Bombas Sumergibles

Bomba Serie SSI 6" 225 GPM

Dimensiones:

GPM	Modelo	Descripción	HP	Diam. Motor	Desc.	Etapas	Dimensiones (mm)		Peso (kg)
							L 6"-6"	A Bomba	Peso 6"-6"
225	9720602251104	225SSI10F66-0464	10	6	4" NPT	4	724	145	14
	9720602251105	225SSI15F66-0564	15	6		5	837	145	16
	9720602251106	225SSI15F66-0664	15	6		6	960	145	18
	9720602251107	225SSI20F66-0764	20	6		7	1063	145	20
	9720602251108	225SSI20F66-0864	20	6		8	1176	145	22
	9720602251109	225SSI20F66-0964	20	6		9	1289	145	24
	9720602251111	225SSI25F66-1164	25	6		11	1515	145	29
	9720602251113	225SSI30F66-1364	30	6		13	1741	145	33
	9720602251116	225SSI40F66-1664	40	6		16	2080	145	39
	9720602251118	225SSI40F66-1864	40	6		18	2306	145	43
	9720602251121	225SSI50F66-2164	50	6		21	2661	145	50

Nota: Las dimensiones son para propósitos de estimación solamente.

Nota: Diámetro de la Bomba 145 mm = 5.71"

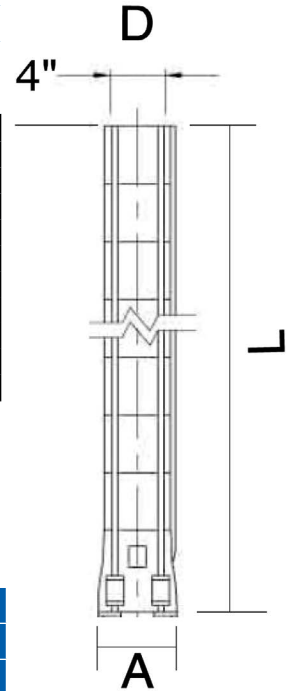


Tabla de Rendimiento:

					LPM	600	700	800	900
					LPS	10	11,7	13,3	15
					GPM	160	185	212	238
GPM	Modelo	Descripción	HP	Diam. Motor	Flujo (caudal)				
225	9720602251104	225SSI10F66-0464	10	6	48	41	40	37	
	9720602251105	225SSI15F66-0564	15	6	60	59	50	42	
	9720602251106	225SSI15F66-0664	15	6	74	68	60	58	
	9720602251107	225SSI20F66-0764	20	6	80	79	77	60	
	9720602251108	225SSI20F66-0864	20	6	99	93	80	76	
	9720602251109	225SSI20F66-0964	20	6	102	100	90	80	
	9720602251111	225SSI25F66-1164	25	6	130	120	109	100	
	9720602251113	225SSI30F66-1364	30	6	158	142	130	118	
	9720602251116	225SSI40F66-1664	40	6	190	180	160	140	
	9720602251118	225SSI40F66-1864	40	6	217	200	180	160	
	9720602251121	225SSI50F66-2164	50	6	250	238	210	182	
					Carga en Metros				

PUMPTEC