

Bomba Serie SSI 6"

Diseñadas para aplicaciones industriales y para la agricultura, bombas sumergibles Serie SSI están construidas con impulsores y difusores de acero inoxidable troquelado de alta calidad para las aplicaciones más demandantes.

Características:

- Rango de operación: 60 Hz
- Descarga Estándar: NTP 3"
- Impulsores de flujo mixto
- Rotación: Contra las manecillas del reloj
- Brida: NEMA 6
- Diámetro del eje: 20 mm
- Nivel mínimo de líquido: (NPSH) 800 mm desde el fondo de la ranura de succión.
- Tipo de líquido bombeado: Agua limpia
- Cantidad máxima de sólidos (arena): 50 PPM ó 50 g/m.
- Dimensión de los sólidos: 2 mm

Estándares de seguridad y fabricación:

TS 11146:1993
TS EN 809:2000 98/37/EC
TS EN ISO 12100-1:2007
TS EN ISO 12100-2:2006


Explicación del Número del Modelo

Ejemplo: 85SSI05F66-0443
85 = Galones por minuto
SSI = Serie
05 = Potencia HP
F = Acero Inoxidable 304
6 = Bomba 6"
6 = 60 Hz
04 = Número de Etapas
4 = Motor 4"
3 = Descarga 3" NPT

**Franklin Electric**

Bomba Serie SSI 6" 260 GPM

Curva de Rendimiento:

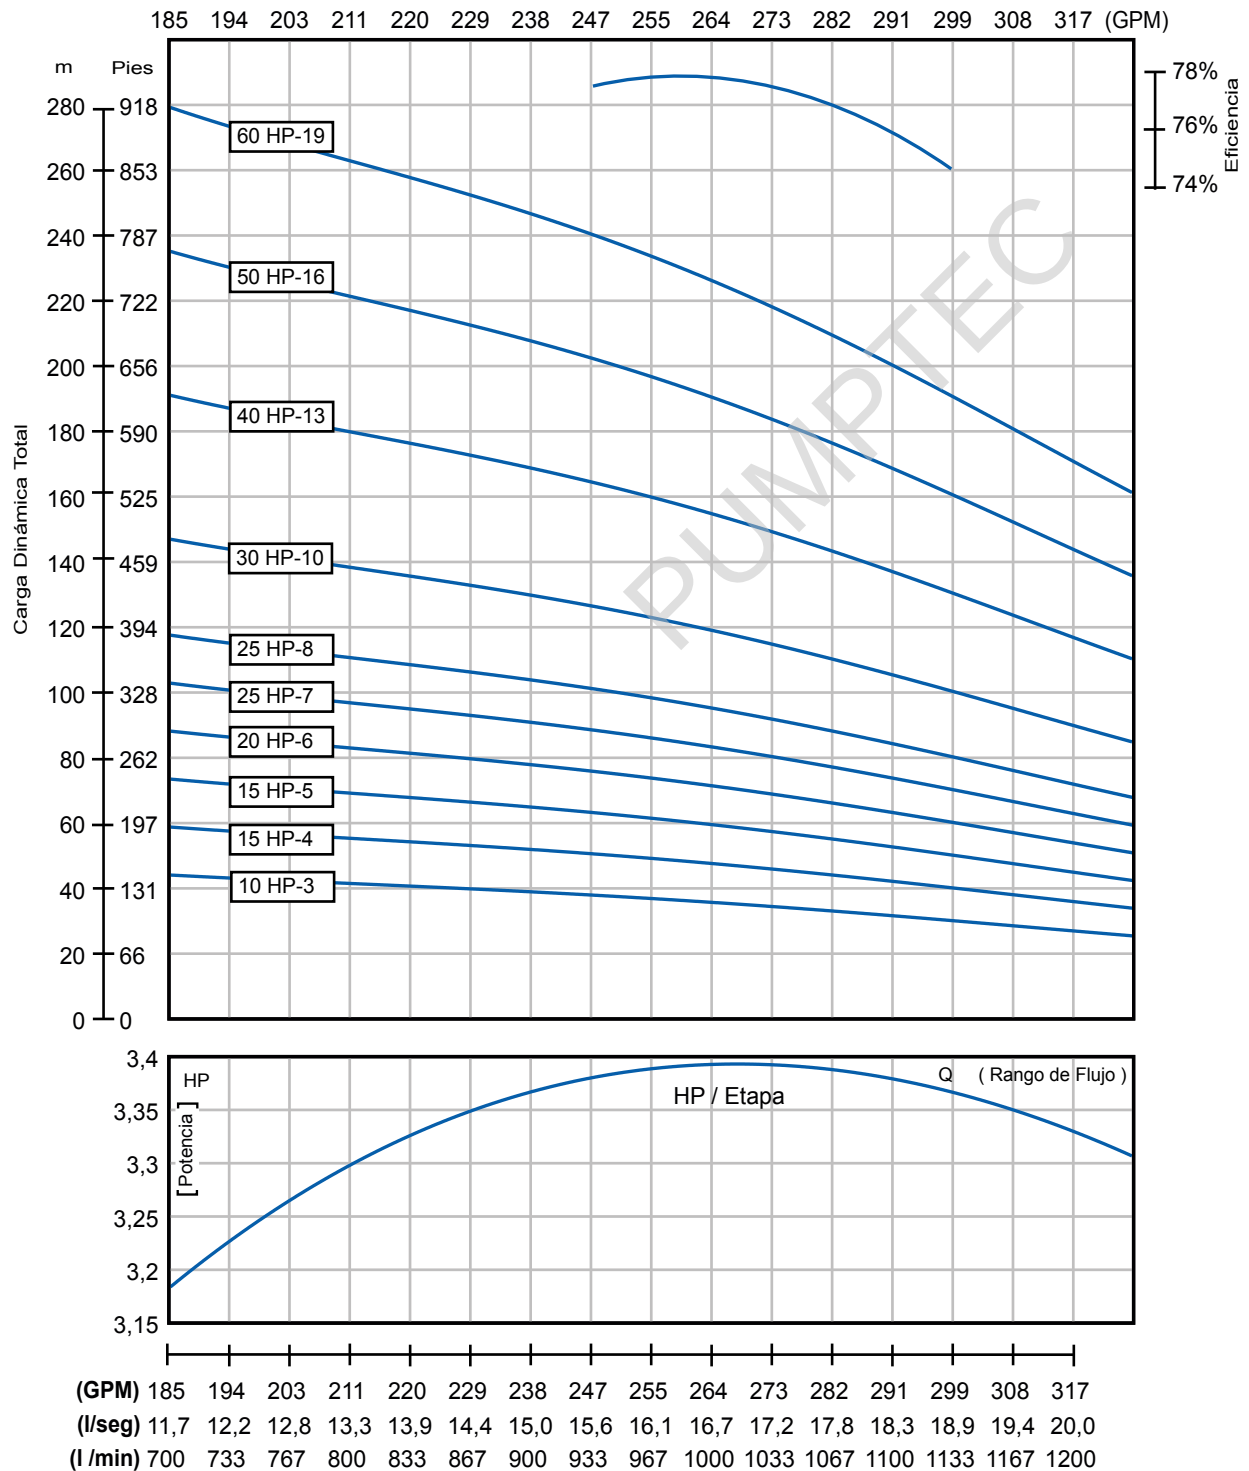

Bombas Sumergibles

Bomba Serie SSI 6" 260 GPM

Dimensiones:

GPM	Modelo	Descripción	HP	Diam. Motor	Desc.	Etapas	Dimensiones (mm)		Peso (kg)
							L 6"-6"	A Bomba	Peso 6"-6"
260	9720602601103	260SSI10F66-0364	10	6	4" NPT	3	611	145	12
	9720602601104	260SSI15F66-0464	15	6		4	724	145	14
	9720602601105	260SSI15F66-0564	15	6		5	837	145	16
	9720602601106	260SSI20F66-0664	20	6		6	950	145	18
	9720602601107	260SSI25F66-0764	25	6		7	1063	145	20
	9720602601108	260SSI25F66-0864	25	6		8	1176	145	22
	9720602601110	260SSI30F66-1064	30	6		10	1402	145	26
	9720602601113	260SSI40F66-1364	40	6		13	1741	145	33
	9720602601116	260SSI50F66-1664	50	6		16	2080	145	39
	9720602601119	260SSI60F66-1964	60	6		19	2419	145	45

Nota: Las dimensiones son para propósitos de estimación solamente.
 Nota: Diámetro de la Bomba 145 mm = 5.71"

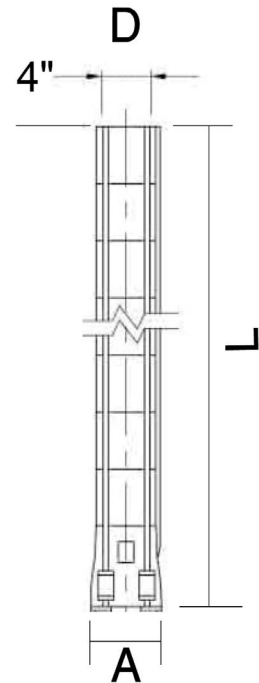


Tabla de Rendimiento:

GPM	Modelo	Descripción	HP	Diam. Motor	Flujo (caudal)			
					LPM	800	900	1000
					LPS	13,3	15	16,7
					GPM	212	238	265
260	9720602601103	260SSI10F66-0364	10	6	42	40	38	36
	9720602601104	260SSI15F66-0464	15	6	58	50	47	42
	9720602601105	260SSI15F66-0564	15	6	70	65	60	58
	9720602601106	260SSI20F66-0664	20	6	84	83	78	63
	9720602601107	260SSI25F66-0764	25	6	99	96	81	79
	9720602601108	260SSI25F66-0864	25	6	110	102	99	84
	9720602601110	260SSI30F66-1064	30	6	140	136	120	110
	9720602601113	260SSI40F66-1364	40	6	180	164	159	140
	9720602601116	260SSI50F66-1664	50	6	220	210	196	178
	9720602601119	260SSI60F66-1964	60	6	261	244	230	204

Carga en Metros

PUMPTec