



TRI-SEAL

Sistema de Erapa Flotante

PUMPTEC



Franklin Electric


PUMPTEC

Sello 1

La arandela fenólica proporciona sellado axial cuando el impulsor flota en la etapa

Sello 2

Sello del eje de acero inoxidable capturado pero no estacionario, permanece flotando junto con el impulsor para lograr un sellado máximo

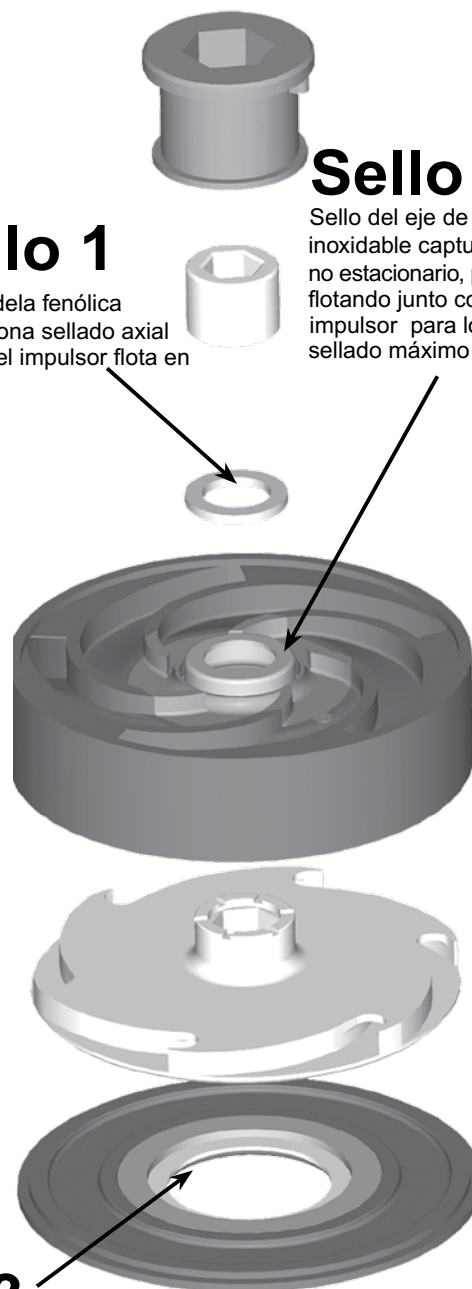**Sello 3**

Sello de ojo del impulsor de acero inoxidable

* Celcon® es una Marca Registrada de Celanese Corporation.

** Noryl® es una Marca Registrada de G.E.

Sistema patentado de sello del impulsor que sella de manera radial y axial para evitar la recirculación del fluido, proporcionando alto rendimiento en condiciones difíciles.

CSA CERTIFIED
PUMP END ONLY



Drinking Water
NSF/ANSI 61



Franklin Electric

FPS4400

Bombas Tri-Seal


7 GPM

7 FA

RANGO : 5 - 9 GPM

DESCARGA: 1-1/4" NPT

DIAM. NOMINAL 4"

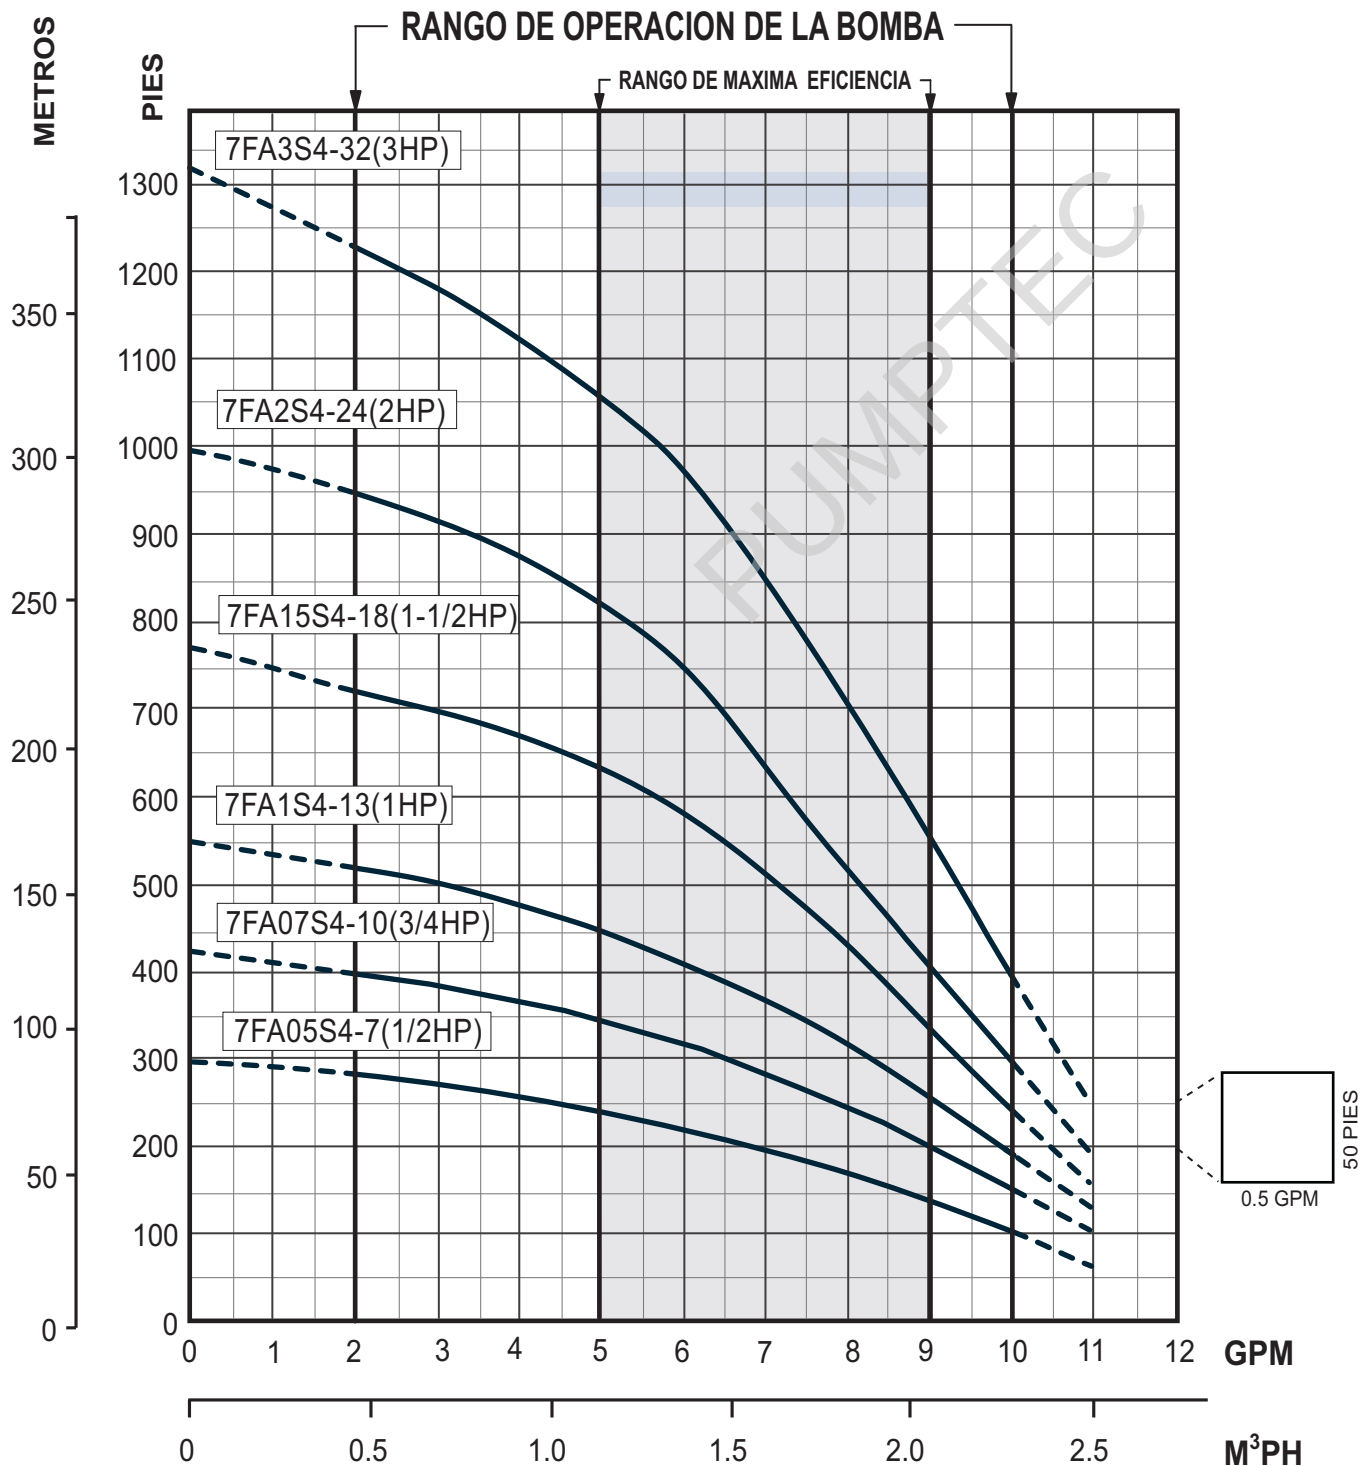

La bomba sumergible FPS estándar presenta una hidráulica única que mejora la eficiencia y minimiza el desgaste incluso cuando se bombean abrasivos (arena). La descarga y el soporte del motor están disponibles en acero inoxidable. Incluye válvula cheque en la descarga.