

Bomba Serie SSI 10"

Diseñadas para aplicaciones industriales y para la agricultura, bombas sumergibles Serie SSI están construidas con impulsores y difusores de acero inoxidable troquelado de alta calidad para las aplicaciones más demandantes.

Características:

- Rango de operación: 60 Hz
- Descarga Estándar: NTP 6"
- Impulsores de flujo mixto
- Rotación: Contra las manecillas del reloj
- Brida: NEMA 6
- Diámetro del eje: 32 mm
- Nivel mínimo de líquido: (NPSH) 1200 mm desde el fondo de la ranura de succión.
- Tipo de líquido bombeado: Agua limpia
- Cantidad máxima de sólidos (arena): 50 PPM ó 50 g/m.³
- Dimensión de los sólidos: 2 mm

Especificaciones:

Estándares de seguridad y fabricación:

TS 11146:1993

TS EN 809:2000 98/37/EC

TS EN ISO 12100-1:2007

TS EN ISO 12100-2:2006

Explicación del Número del Modelo

Ejemplo: 550SSI40F106-0266

550 = Galones por minuto

SSI = Serie

40 = Potencia HP

F = Acero Inoxidable 304

10 = Bomba 10"

6 = 60 Hz

02 = Número de Etapas


6 = Motor 6"

6 = Descarga 6" NPT

**Franklin Electric**

Bomba Serie SSI 10" 825 GPM

Curva de Rendimiento:

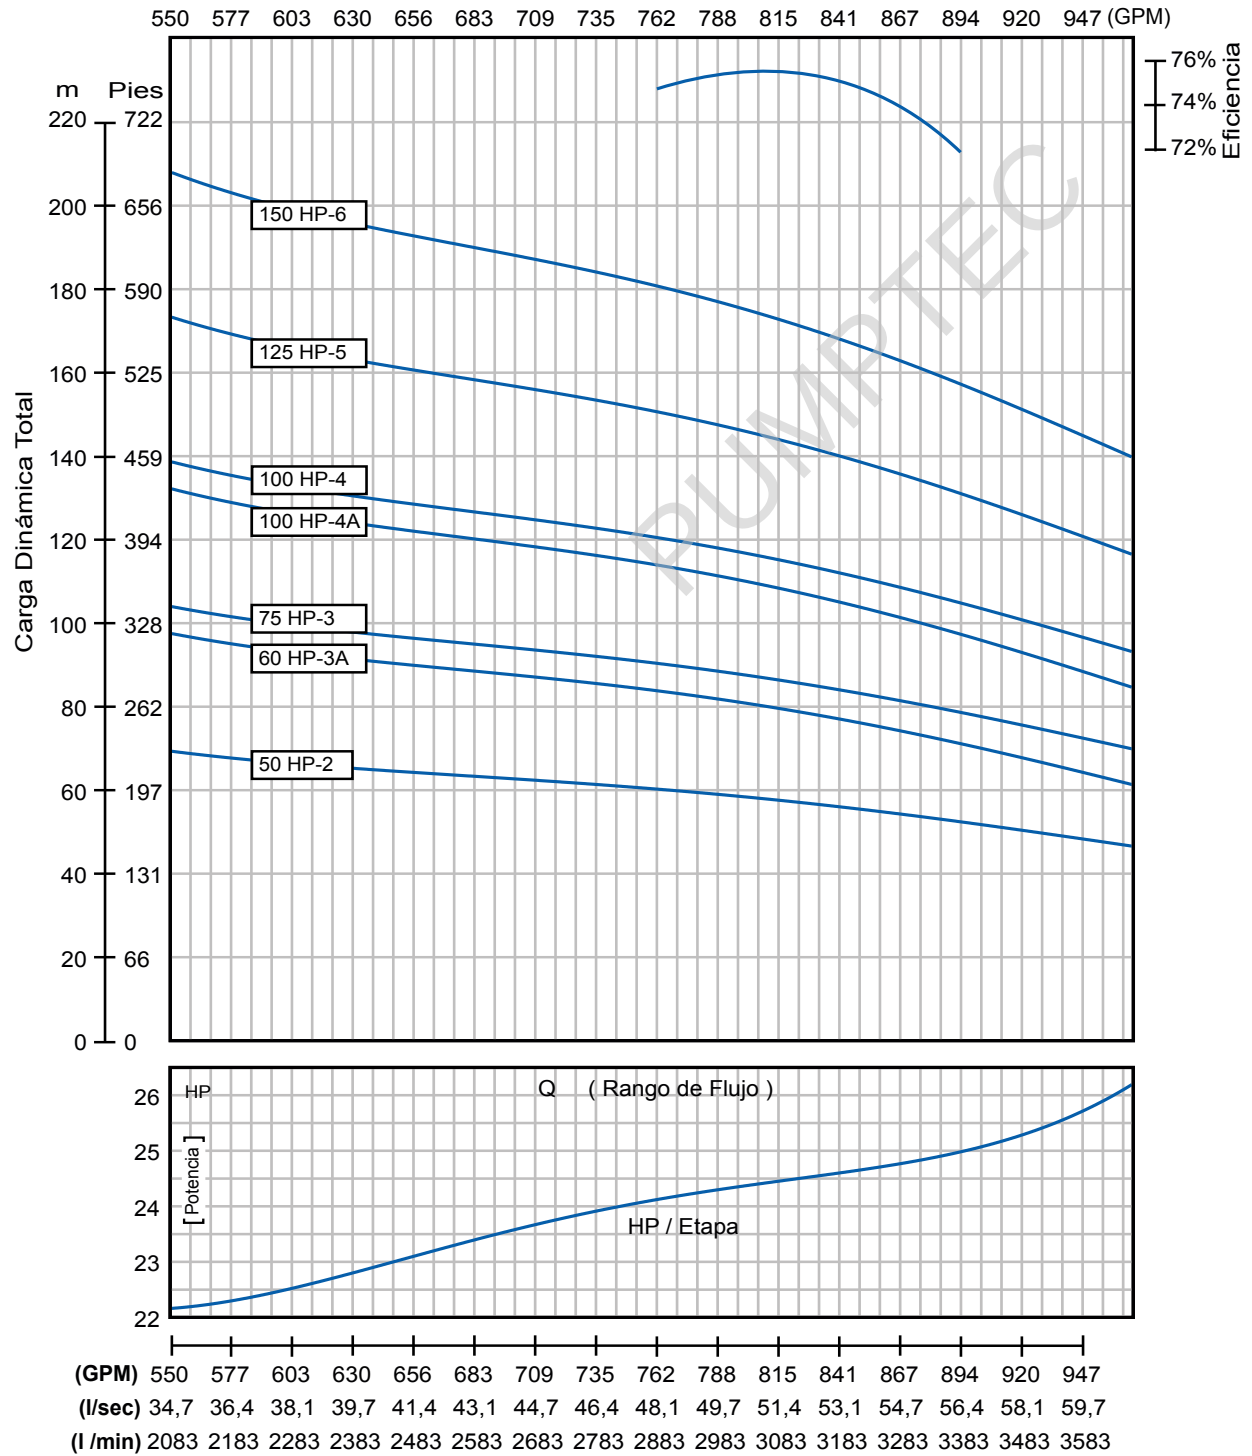

Bombas Sumergibles

Bomba Serie SSI 10" 825 GPM

Dimensiones:

GPM	Modelo	Descripción	HP	Diam. Motor	Desc.	Etapas	Dimensiones (mm)			Peso (kg)	
							L 10"-6"	L 10"-8"	A Bomba	Peso 10"-6"	Peso 10"-8"
825	9721008253102	825SSI50F106-0266	40	6	6" NPT	2	764	764	208	36	37
	9721008253103A	825SSI60F106-03A66	50	6		3A	920	920	208	43	43
	9721008253203	825SSI75F106-0386	60	6		3	920	920	208	-	43
	9721008253204A	825SSI100F106-04A86	75	8		4A	-	1076	208	-	50
	9721008253204	825SSI100F106-0486	100	8		4	-	1076	208	-	50
	9721008253205	825SSI125F106-0586	100	8		5	-	1232	208	-	56
	9721008253206	825SSI150F106-0686	125	8		6A	-	1388	208	-	63

Nota: Las dimensiones son para propósitos de estimación solamente.

Nota: Diámetro de la Bomba 208 mm = 8.19"

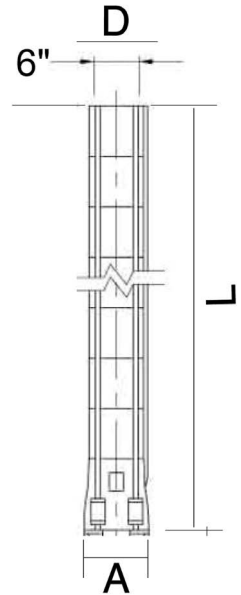


Tabla de Rendimiento:

GPM	Modelo	Descripción	HP	Diam. Motor	LPM	2350	2500	2650	2800	2950
					LPS	39,2	41,7	44,2	46,7	49,2
GPM	Modelo	Descripción	HP	Diam. Motor	GPM	622	661	701	741	780
					Flujo (caudal)					
825	9721008253102	825SSI50F106-0266	40	6	64	61	60	59	58	
	9721008253103A	825SSI60F106-03A66	50	6	87	81	80	79	76	
	9721008253203	825SSI75F106-0386	60	6	100	98	96	90	85	
	9721008253204A	825SSI100F106-04A86	75	8	118	110	105	100	97	
	9721008253204	825SSI100F106-0486	100	8	137	125	122	120	115	
	9721008253205	825SSI125F106-0586	100	8	167	161	157	150	142	
	9721008253206	825SSI150F106-0686	125	8	178	165	160	150	140	
Carga en Metros										

PUMPTEC