


SERIE ST 4", 5" & 6" Bombas Sumergibles en Acero inoxidable 304 + Noryl

- Bombas sumergibles en Acero Inox. 304 + Noryl de 4"
Serie ST-5/7710/13/15/18/25/35/40/55/60/80
- Bombas sumergibles en Acero Inox. 304 + Noryl de 5" Serie ST-5A / 5B
- Bombas sumergibles en Acero Inox. 304 + Noryl de 6" Serie ST-6A / 6B / 6C

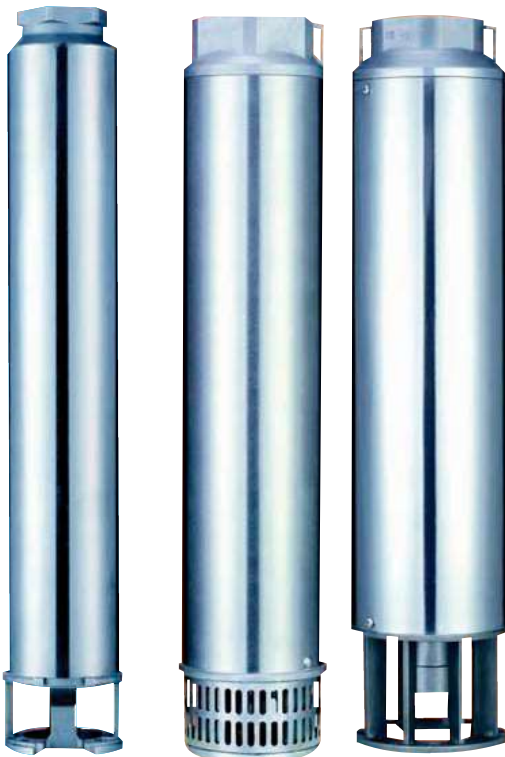

Características:

Soporte del motor y descarga de acero inoxidable 304
Los impulsores de alto flujo y difusores en Noryl para máxima eficiencia.

Los impulsores son del tipo flotante fabricados en Noryl para el manejo de la arena en la parte superior. Junto con los difusores los cuales son fabricados en policarbonato y fibra de vidrio, para un mejor rendimiento y eficiencia.
Eje de la bomba, carcasa y acoplamiento del eje en acero inoxidable 304.

Alta capacidad de empuje ascendente para protección durante el arranque y la operación.



SERIE ST


13GPM


INOX. 304 - NORYL

RANGO: 10 - 16 GPM

DESCARGA: 1-1/4" NPT

DIAMETRO NOMINAL. 4"

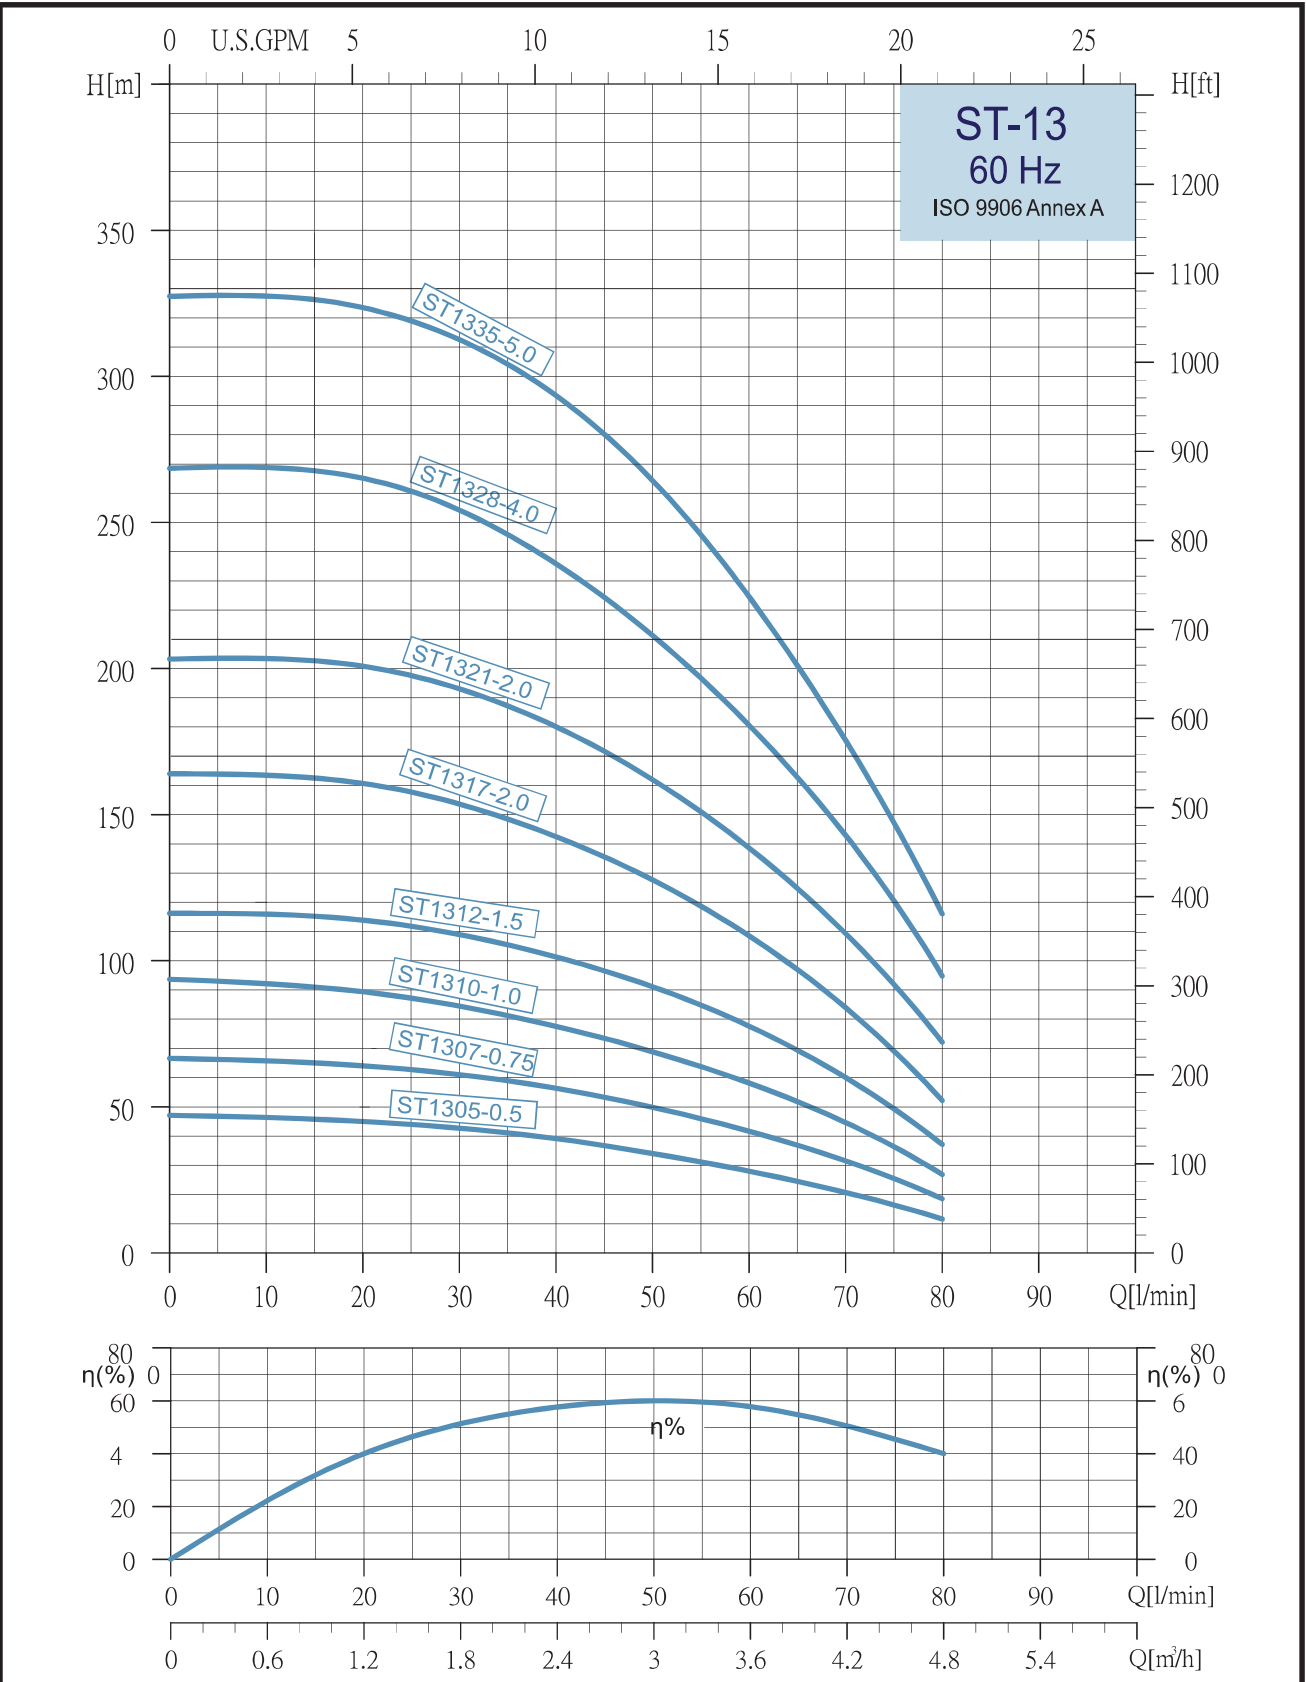

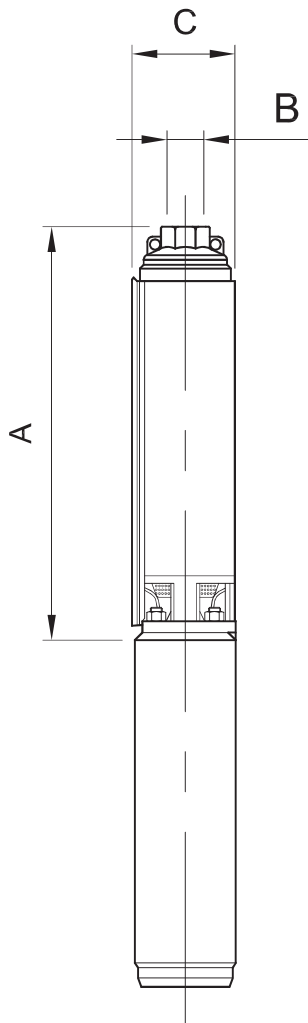
Tabla de Selección

MODELO	ETAPAS	MOTOR		Q= Caudal									
				l/min 0	25	30	35	40	50	60	70	80	
		KW	HP	m³/h 0	1.5	1.8	2.1	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	
				H=Cabeza dinámica total en metros									
ST-1305-05	5	0.37	0.5	47		42	40	39	34	28	21	12	
ST-1307-0.75	7	0.55	0.75	67		61	59	57	50	41	31	19	
ST-1310-1.0	10	0.75	1.0	94		85	81	78	69	58	45	28	
ST-1312-1.5	12	1.1	1.5	116		109	106	102	91	78	60	38	
ST-1317-2.0	17	1.5	2.0	165		154	148	143	128	109	83	53	
ST-1321-3.0	21	2.2	3.0	204		193	187	180	162	139	110	72	
ST-1328-4.0	28	3.0	4.0	269		254	246	236	211	180	142	96	
ST-1335-5.0	35	3.7	5.0	327		312	304	292	264	223	175		

● La funda exterior compuesta de 2 piezas

Dimensiones y peso

MODELO	Dimensiones(mm)			N.W (kg)
	A	B	C	Bomba
ST-1305-05	236	RP : 1¼" NPT :	98	2.5
ST-1307-0.75	271		98	2.8
ST-1310-1.0	324		98	3.2
ST-1312-1.5	359		98	3.5
ST-1317-2.0	447		98	4.3
ST-1321-3.0	519		98	5
ST-1328-4.0	679		98	6
ST-1335-5.0	857		98	8.6

●