


SERIE ST 4", 5" & 6" Bombas Sumergibles en Acero inoxidable 304 + Noryl

- Bombas sumergibles en Acero Inox. 304 + Noryl de 4"
Serie ST-5/7710/13/15/18/25/35/40/55/60/80
- Bombas sumergibles en Acero Inox. 304 + Noryl de 5" Serie ST-5A / 5B
- Bombas sumergibles en Acero Inox. 304 + Noryl de 6" Serie ST-6A / 6B / 6C

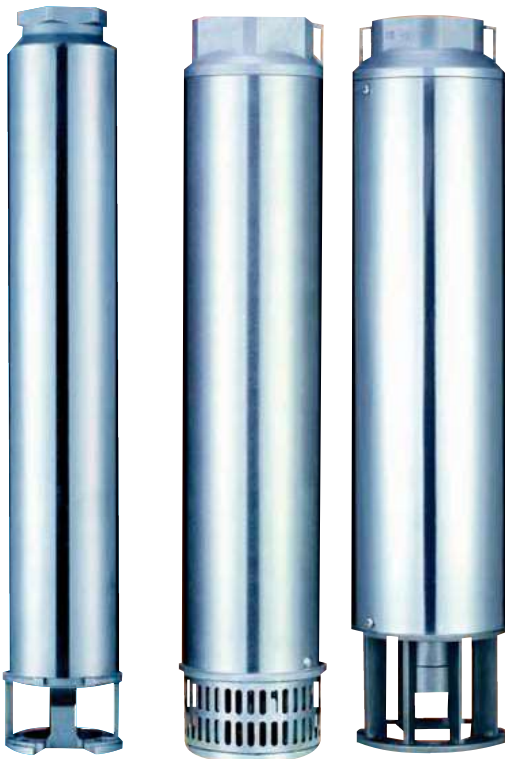

Características:

Soporte del motor y descarga de acero inoxidable 304
Los impulsores de alto flujo y difusores en Noryl para máxima eficiencia.

Los impulsores son del tipo flotante fabricados en Noryl para el manejo de la arena en la parte superior. Junto con los difusores los cuales son fabricados en policarbonato y fibra de vidrio, para un mejor rendimiento y eficiencia.
Eje de la bomba, carcasa y acoplamiento del eje en acero inoxidable 304.

Alta capacidad de empuje ascendente para protección durante el arranque y la operación.



SERIE ST


18 GPM

INOX. 304- NORYL

RANGO: 14 - 22 GPM

DESCARGA: 1-1/4" NPT

DIAMETRO NOMINAL. 4"

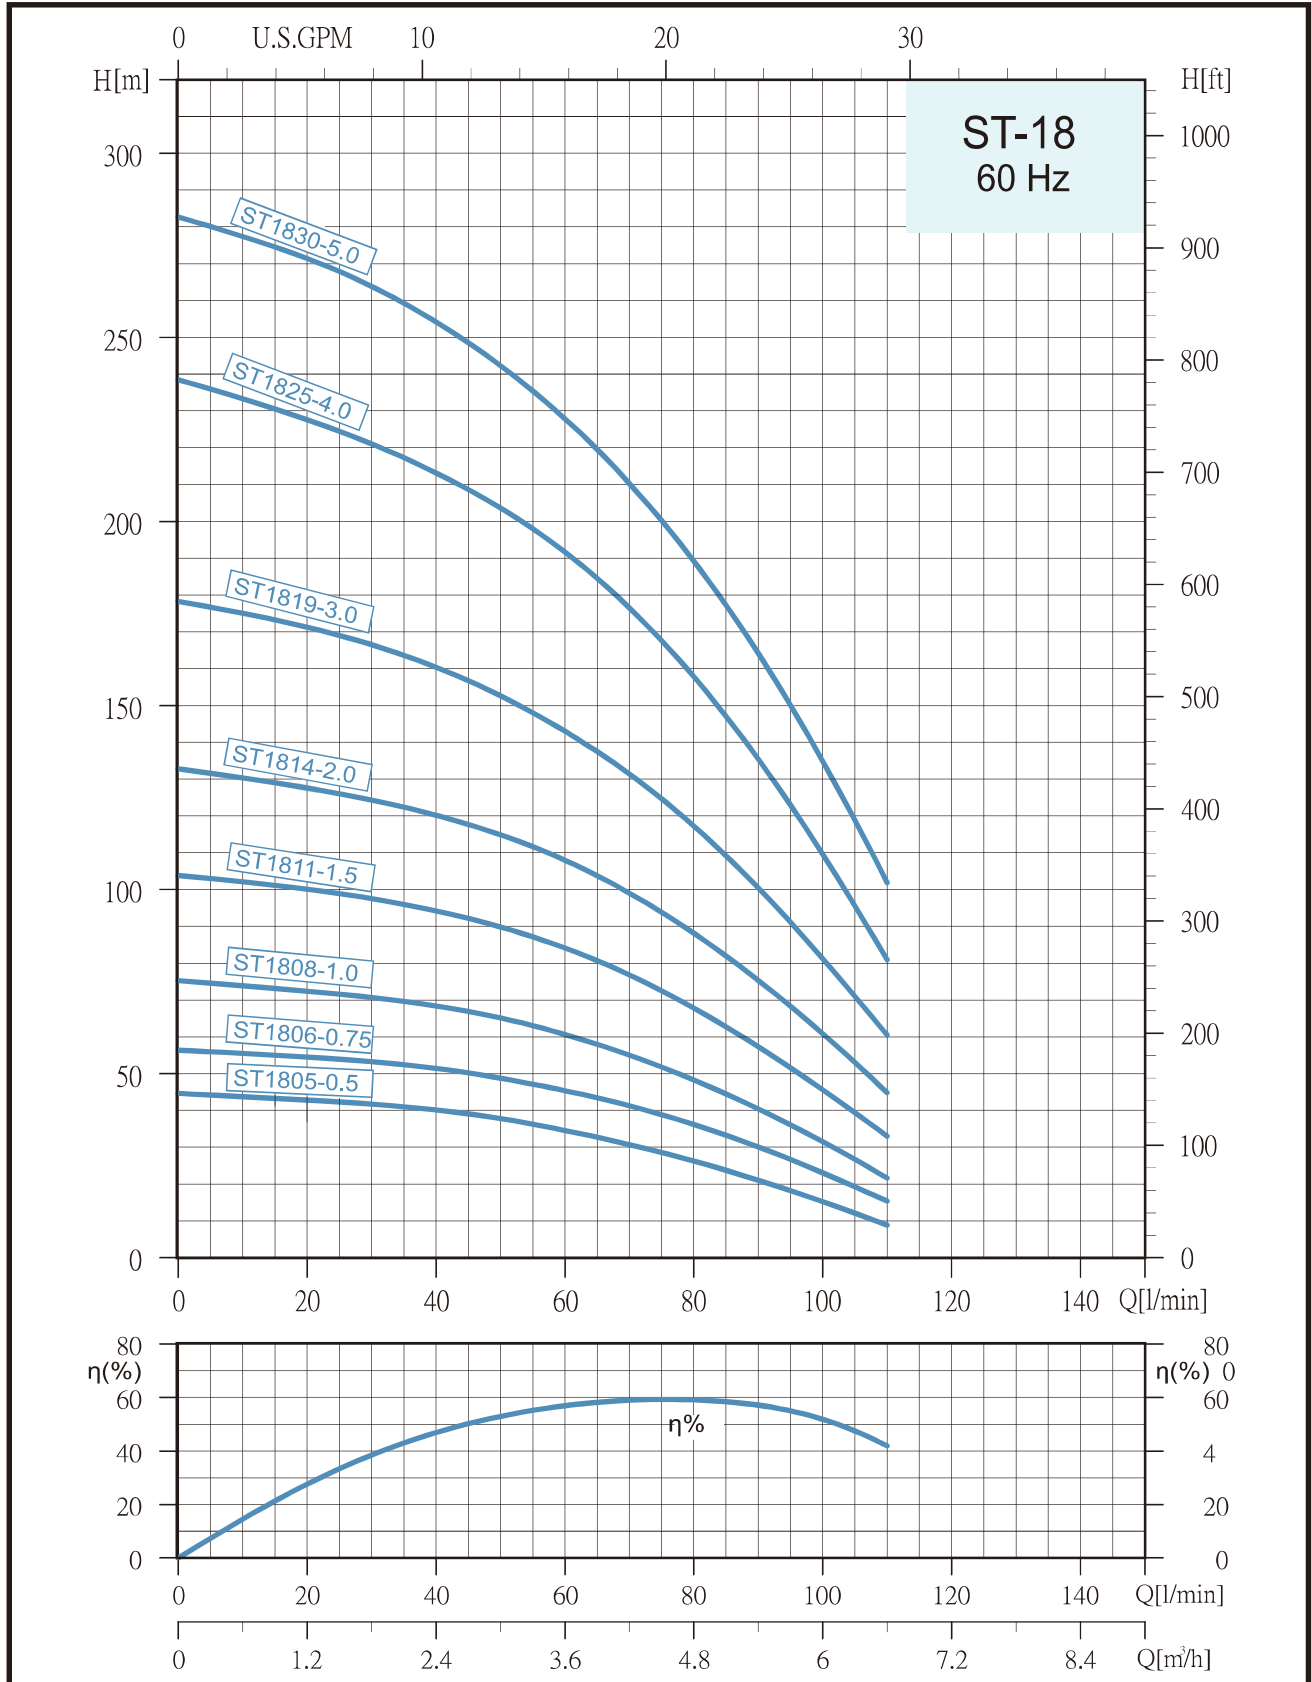

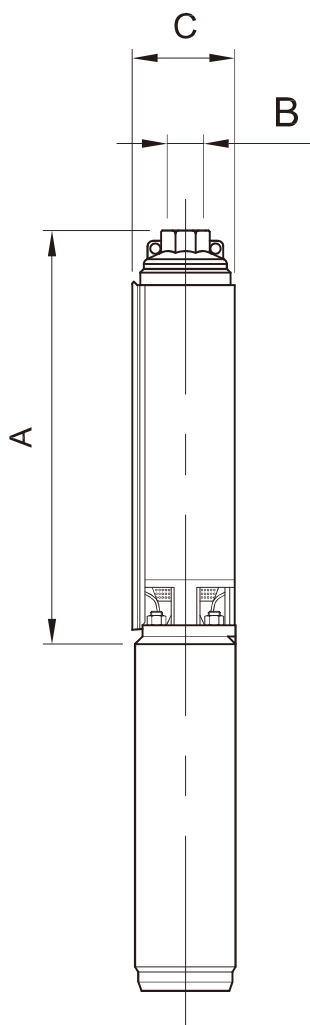


Tabla de Selección														
MODELO	ETAPAS	MOTOR		Q= Caudal										
				l/min 0	30	35	40	50	60	70	80	90	100	110
		KW	HP	m³/h 0	1.8	2.1	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0	6.6
				H=Cabeza dinámica total en metros										
ST-1805	5	0.37	0.5	45		41	40	38	35	31	27	21	15	9
ST-1806	6	0.55	0.75	56		53	52	49	45	41	37	30	23	16
ST-1808	8	0.75	1.0	75		70	68	65	61	55	49	41	32	22
ST-1811	11	1.1	1.5	104		96	94	90	84	77	68	58	46	33
ST-1814	14	1.5	2.0	133		123	120	115	108	99	88	75	61	45
ST-1819	19	2.2	3.0	178		164	160	153	143	131	117	100	81	61
ST-1825	25	3.0	4.0	238		217	213	204	192	176	158	136	110	81
● ST-1830	30	3.7	5.0	283		260	254	242	228	210	189	164	135	

Dimensiones y peso				
MODELO	Dimensiones(mm)			N.W (kg)
	A	B	C	Bomba
	257	RP: 1/4" NPT	98	2.7
ST-1806	279		98	2.8
ST-1808	322		98	3.1
ST-1811	387		98	3.6
ST-1814	452		98	4.1
ST-1819	560		98	4.9
ST-1825	763		98	6.9
ST-1830	885		98	

La ● funda exterior compuesta de 2 piezas