


SERIE ST 4", 5" & 6" Bombas Sumergibles en Acero inoxidable 304 + Noryl

- Bombas sumergibles en Acero Inox. 304 + Noryl de 4"
Serie ST-5/7710/13/15/18/25/35/40/55/60/80
- Bombas sumergibles en Acero Inox. 304 + Noryl de 5" Serie ST-5A / 5B
- Bombas sumergibles en Acero Inox. 304 + Noryl de 6" Serie ST-6A / 6B / 6C

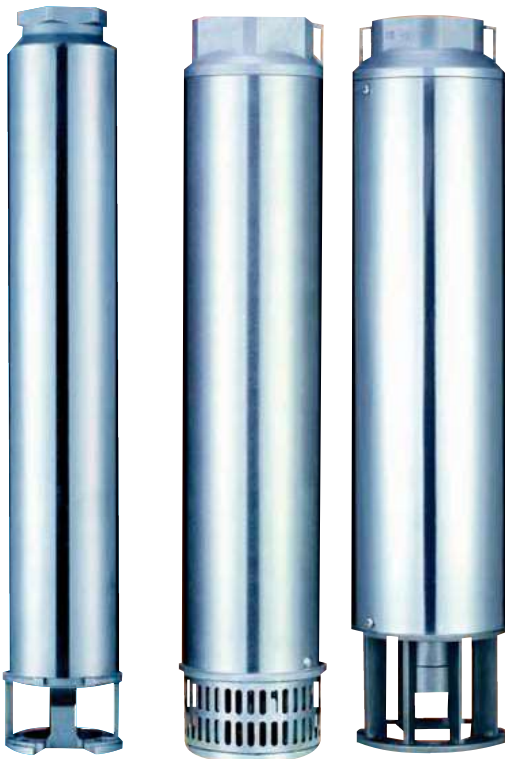

Características:

Soporte del motor y descarga de acero inoxidable 304
Los impulsores de alto flujo y difusores en Noryl para máxima eficiencia.

Los impulsores son del tipo flotante fabricados en Noryl para el manejo de la arena en la parte superior. Junto con los difusores los cuales son fabricados en policarbonato y fibra de vidrio, para un mejor rendimiento y eficiencia.
Eje de la bomba, carcasa y acoplamiento del eje en acero inoxidable 304.

Alta capacidad de empuje ascendente para protección durante el arranque y la operación.




SERIE ST
25 GPM
INOX. 304 - NORYL

RANGO: 20 - 31 GPM

DESCARGA: 1-1/2" NPT

DIAMETRO NOMINAL. 4"

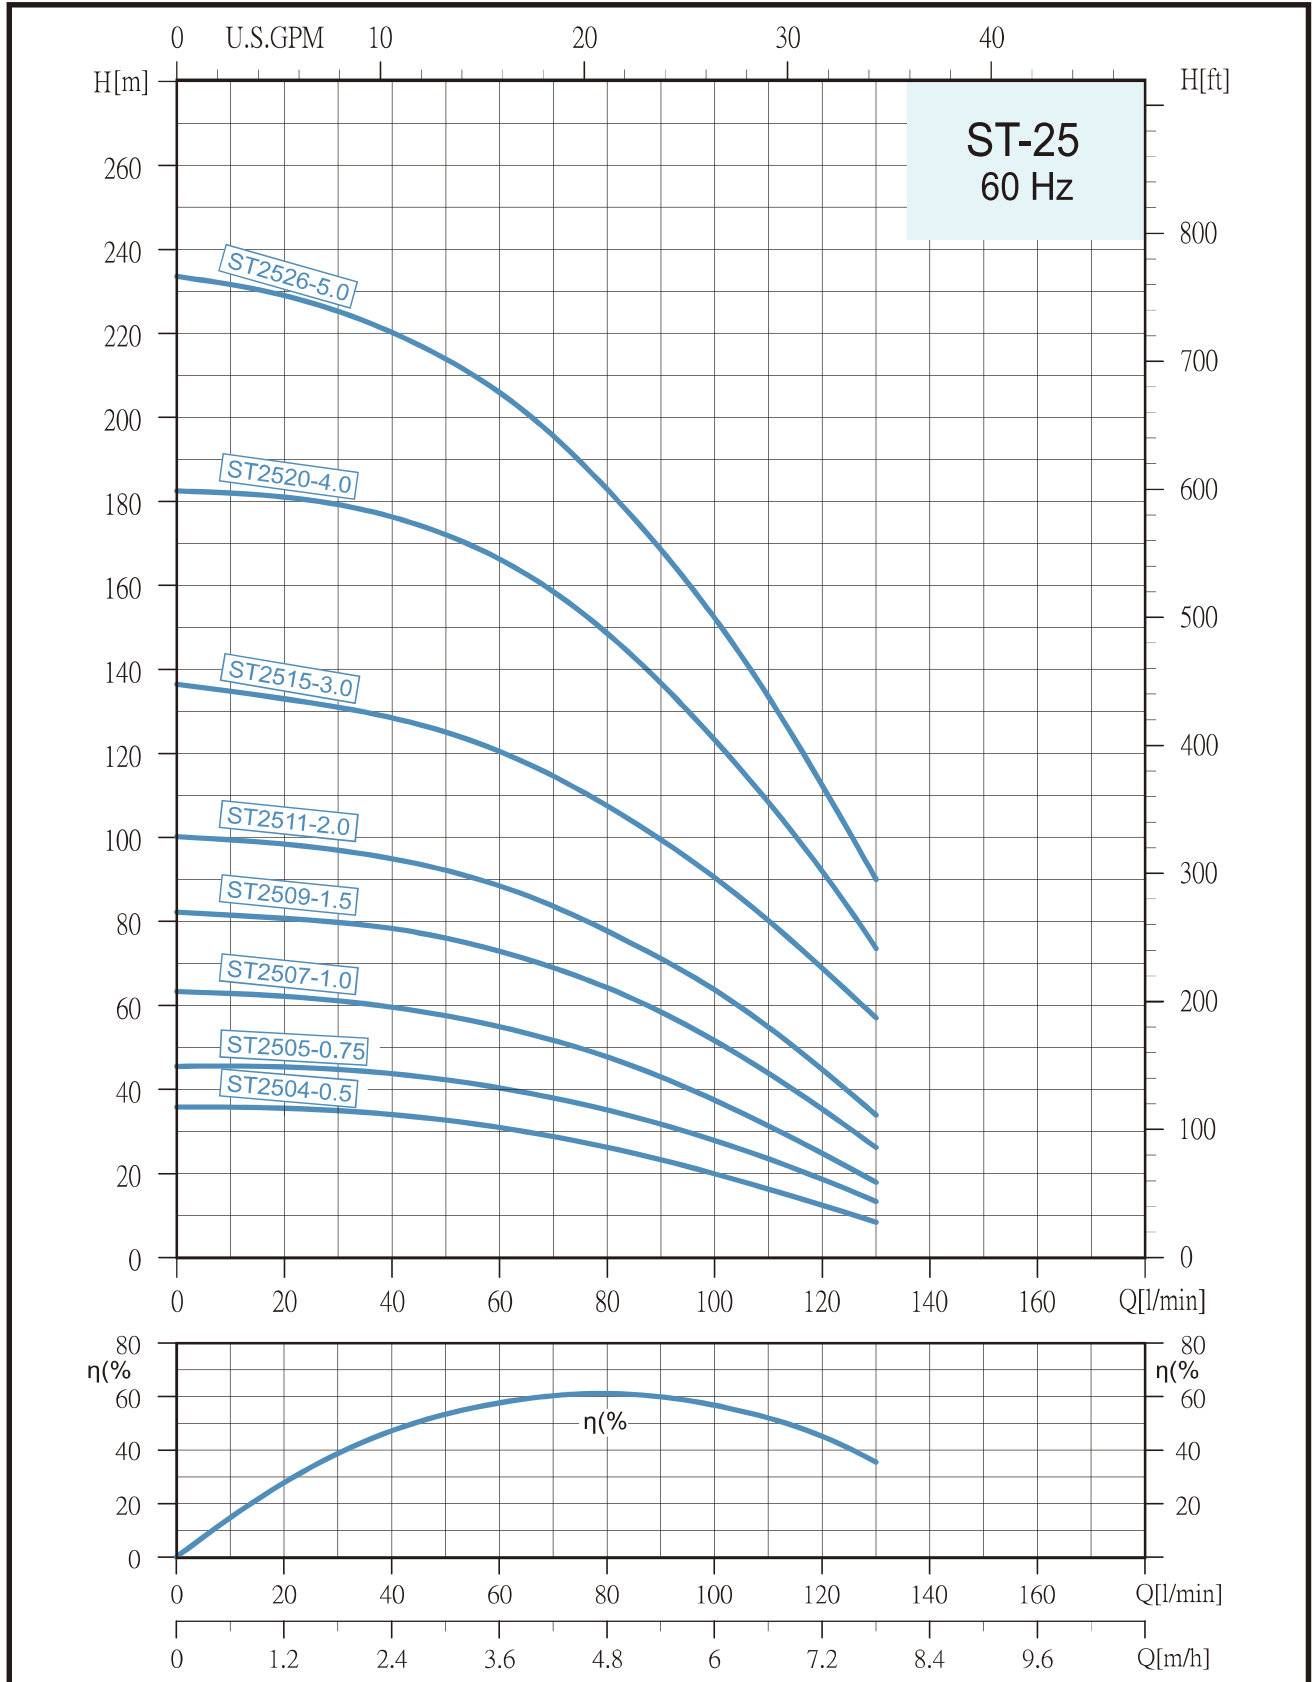

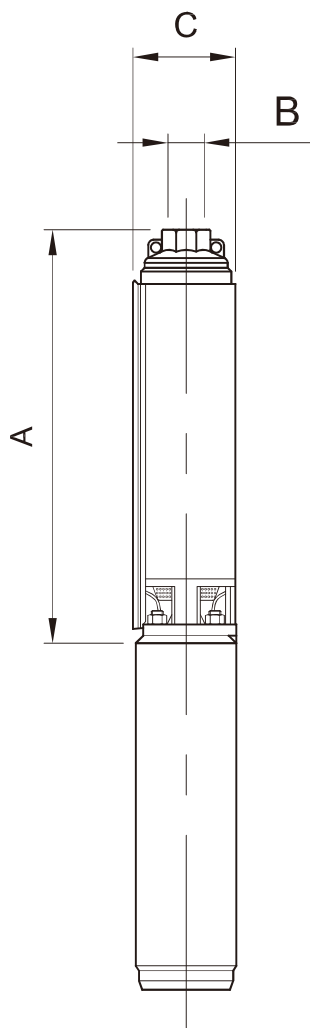


Tabla de Selección												
MODELO	ETAPAS	MOTOR		Q= Caudal								
				l/min 0	40	50	60	70	80	90	100	120
		KW	HP	m³/h 0	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0	7.2
		H=Cabeza dinámica total en metros										
ST-2504	4	0.37	0.5	36		33	31	29	27	23	20	12
ST-2505	5	0.55	0.75	46		42	40	38	35	32	28	19
ST-2507	7	0.75	1.0	63		58	55	52	48	43	37	25
ST-2509	9	1.1	1.5	82		76	73	69	64	58	52	35
ST-2511	11	1.5	2.0	100		92	88	84	78	71	64	45
ST-2515	15	2.2	3.0	136		125	121	115	107	100	90	69
ST-2520	20	3	4.0	183		172	166	158	148	137	122	92
ST-2526	26	3.7	5.0	234		214	206	196	183	169	152	112

Dimensiones y peso				
MODELO	Dimensiones(mm)			N.W (kg)
	A	B	C	Bomba
	247	RP: 1-1/2" NPT:	98	2.4
ST-2505	272		98	2.6
ST-2507	320		98	3.1
ST-2509	370		98	3.5
ST-2511	419		98	3.9
ST-2515	518		98	4.7
ST-2520	679		98	5.8
ST-2526	864		98	