


SERIE ST 4", 5" & 6" Bombas Sumergibles en Acero inoxidable 304 + Noryl

- Bombas sumergibles en Acero Inox. 304 + Noryl de 4"
Serie ST-5/7710/13/15/18/25/35/40/55/60/80
- Bombas sumergibles en Acero Inox. 304 + Noryl de 5" Serie ST-5A / 5B
- Bombas sumergibles en Acero Inox. 304 + Noryl de 6" Serie ST-6A / 6B / 6C

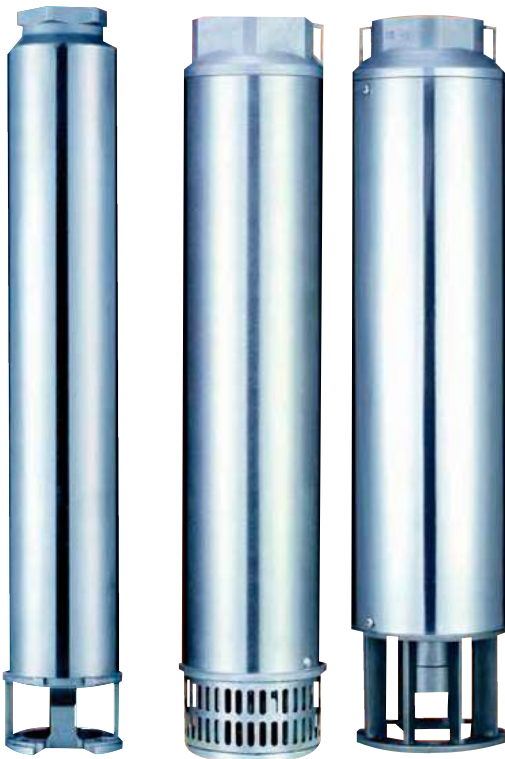

Características:

Soporte del motor y descarga de acero inoxidable 304
Los impulsores de alto flujo y difusores en Noryl para máxima eficiencia.

Los impulsores son del tipo flotante fabricados en Noryl para el manejo de la arena en la parte superior. Junto con los difusores los cuales son fabricados en policarbonato y fibra de vidrio, para un mejor rendimiento y eficiencia.
Eje de la bomba, carcasa y acoplamiento del eje en acero inoxidable 304.

Alta capacidad de empuje ascendente para protección durante el arranque y la operación.



SERIE ST


55 GPM

INOX. 304 - NORYL

RANGO : 45 - 65 GPM

DESCARGA: 2" NPT

DIAMETRO NOMINAL. 4"

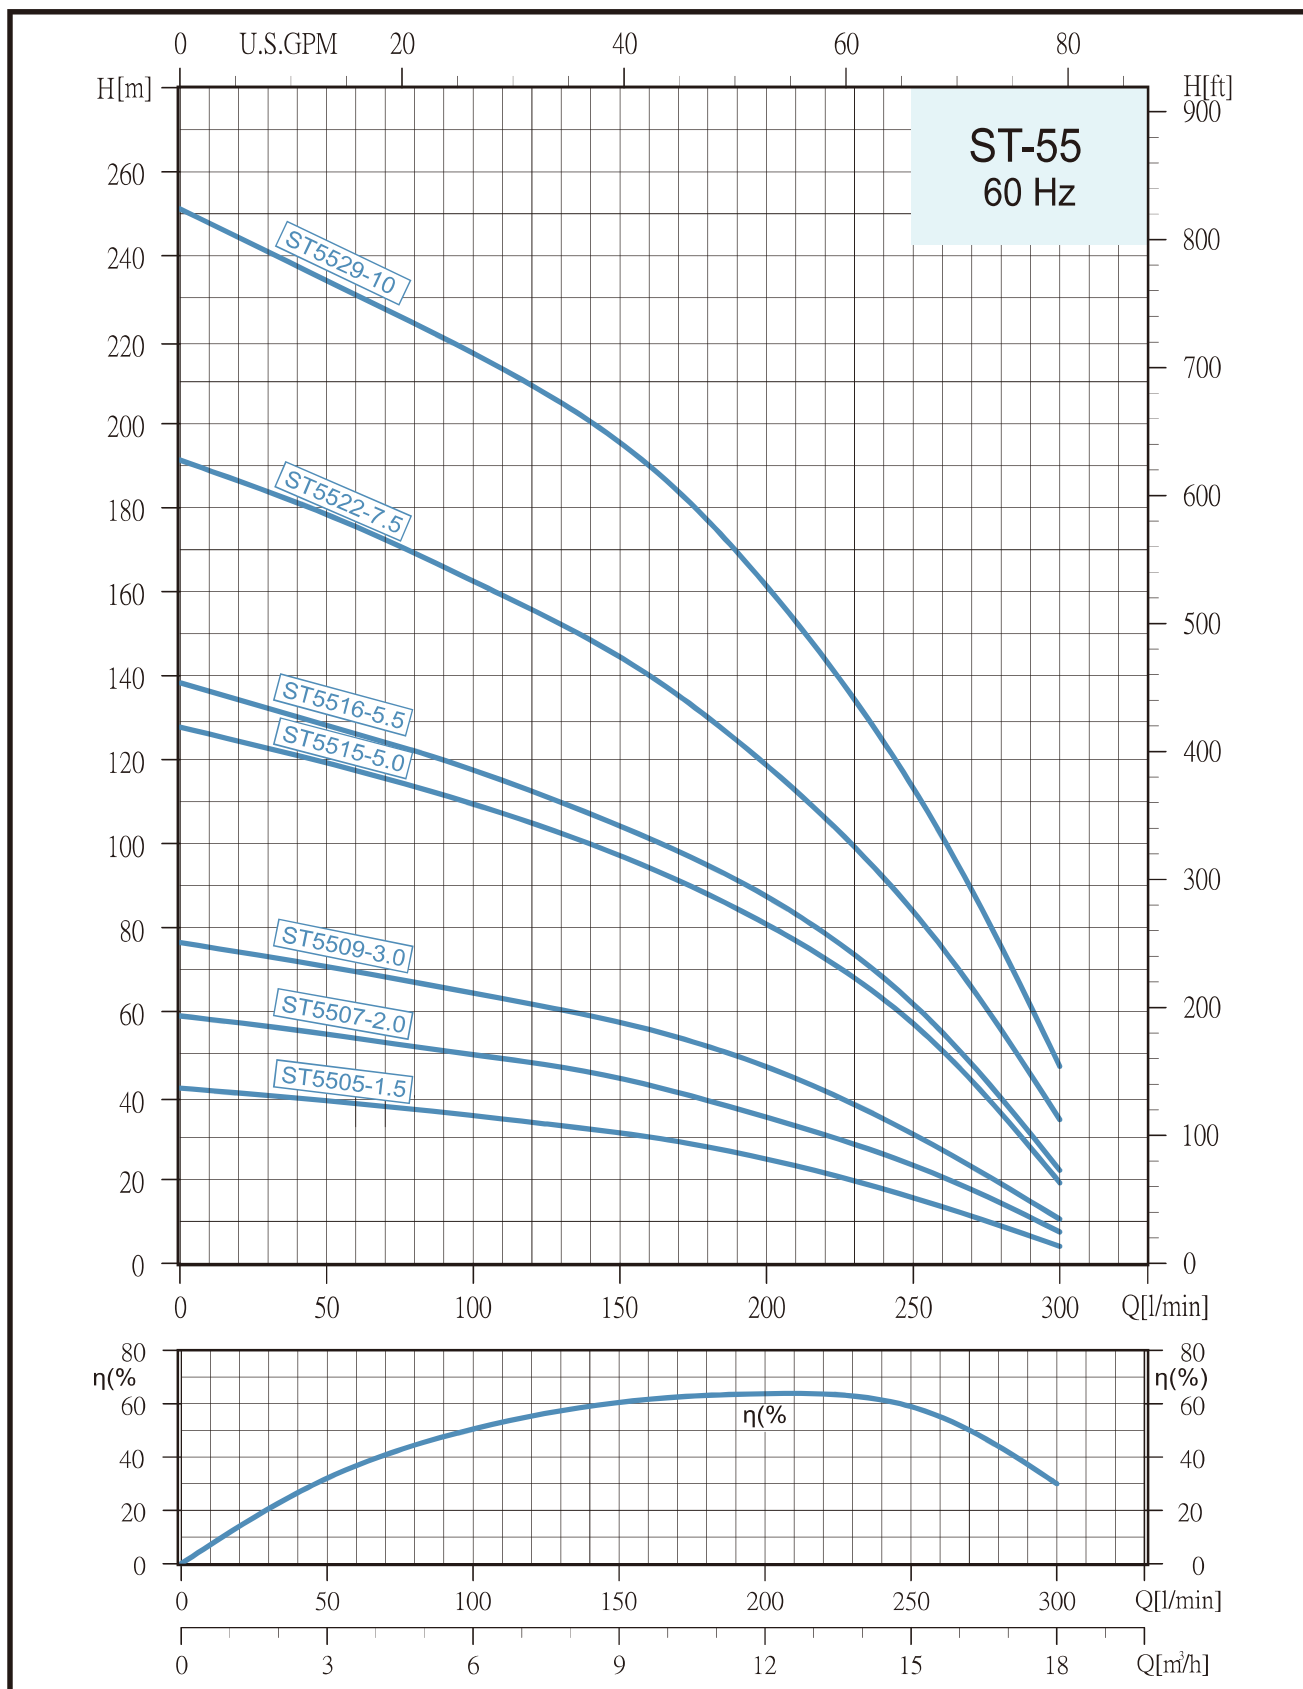

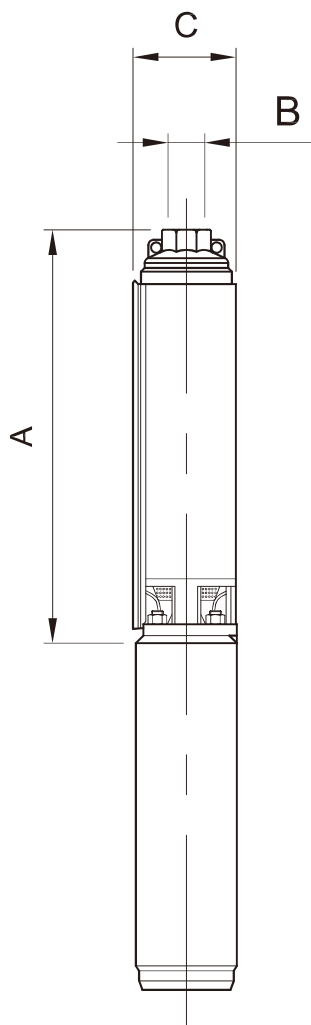


Tabla de Selección																		
MODELO	ETAPAS	MOTOR		Q= Caudal														
				I/min 0	70	80	90	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
		KW	HP	m³/h 0	4.2	4.8	5.4	6.0	7.2	8.4	9.6	10.8	12	13.2	14.4	15.6	16.8	18
				H=Cabeza dinámica total en metros														
ST-5505	5	1.1	1.5	42		38	37	36	34	32	30	28	25	22	18	14	9	5
ST-5507	7	1.5	2.0	59		52	51	50	48	46	43	40	36	31	26	21	15	8
ST-5509	9	2	3.0	76		67	66	64	62	59	56	52	47	42	35	28	19	11
ST-5515	15	3.7	5.0	128		113	112	109	105	100	94	88	80	72	63	51	37	20
ST-5516	16	4.0	5.5	137		122	120	117	112	107	101	95	88	79	68	55	40	23
● ST-5522	22	5.5	7.5	191		169	166	162	156	149	140	131	118	106	91	75	55	35
● ST-5529	29	7.5	10	251		225	221	218	209	200	190	177	161	144	125	101	75	48

La ● funda exterior compuesta de 2 piezas

Dimensiones y peso				
MODELO	Dimensiones(mm)			N.W (kg)
	A	B	C	Bombas
	433	RP: NPT:	98	4.3
ST-5507	537		98	5.3
ST-5509	641		98	6.2
ST-5515	953		98	9.0
ST-5516	1005		98	9.5
ST-5522	1410		98	13.3
ST-5529	1775		98	16.6