


SERIE ST 4", 5" & 6" Bombas Sumergibles en Acero inoxidable 304 + Noryl

- Bombas sumergibles en Acero Inox. 304 + Noryl de 4"
Serie ST-5/7710/13/15/18/25/35/40/55/60/80
- Bombas sumergibles en Acero Inox. 304 + Noryl de 5" Serie ST-5A / 5B
- Bombas sumergibles en Acero Inox. 304 + Noryl de 6" Serie ST-6A / 6B / 6C

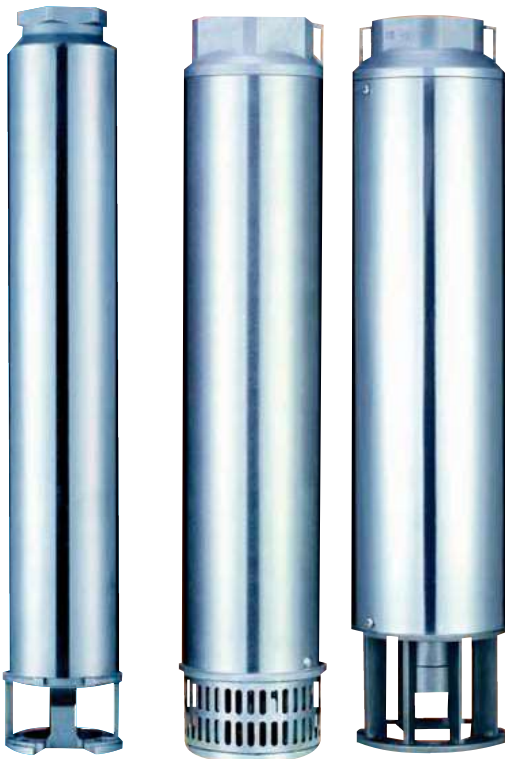

Características:

Soporte del motor y descarga de acero inoxidable 304
Los impulsores de alto flujo y difusores en Noryl para máxima eficiencia.

Los impulsores son del tipo flotante fabricados en Noryl para el manejo de la arena en la parte superior. Junto con los difusores los cuales son fabricados en policarbonato y fibra de vidrio, para un mejor rendimiento y eficiencia.
Eje de la bomba, carcasa y acoplamiento del eje en acero inoxidable 304.

Alta capacidad de empuje ascendente para protección durante el arranque y la operación.



SERIE ST


60 GPM

INOX. 304 - NORYL

RANGO: 50 - 75 GPM

DESCARGA: 2" NPT

DIAMETRO NOMINAL. 4"

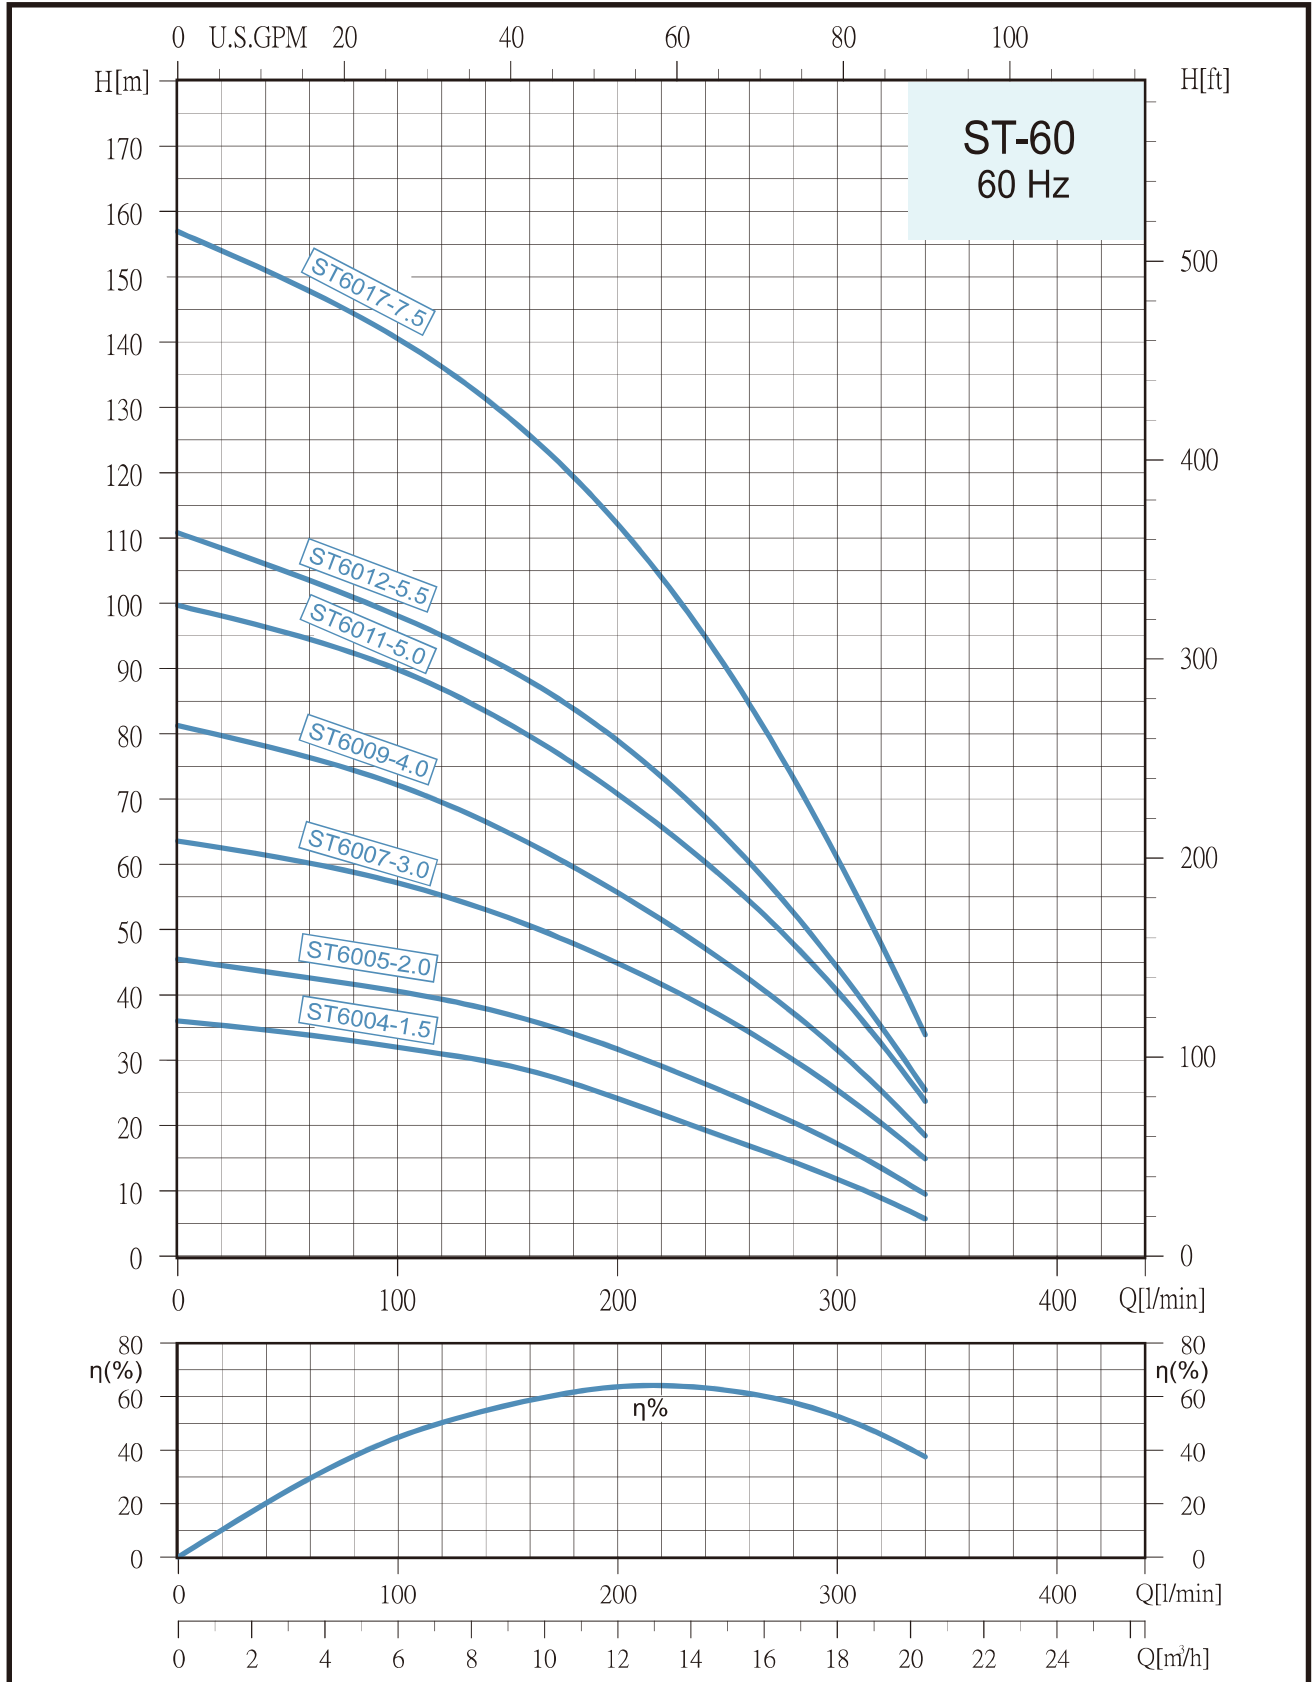

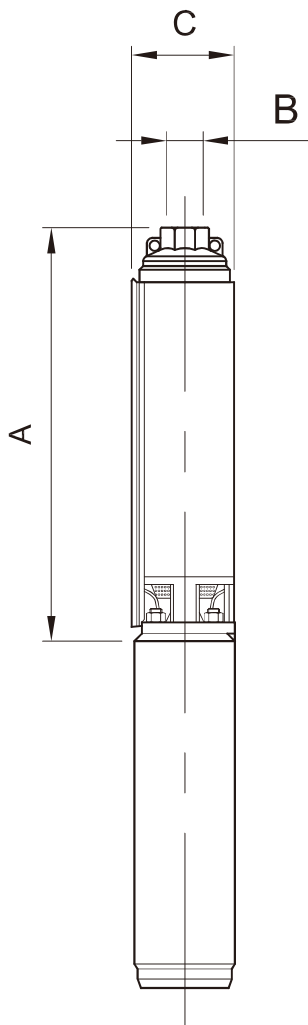


Tabla de Selección																		
MODELO	ETAPAS	MOTOR		Q= Caudal														
				I/min	0	90	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	340
		KW	HP	m³/h	0	5,4	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12	13,2	14,4	15,6	16,8	18	20,4
		H=Cabeza dinámica total en metros																
ST-6004	4	1,1	1,5	36		32	31	30	28	26	24	22	19	17	14	12	6	
ST-6005	5	1,5	2,0	46		41	39	37	36	34	32	29	26	23	20	17	9	
ST-6007	7	2,2	3,0	64		57	55	53	51	48	45	42	38	34	30	25	15	
ST-6009	9	3,0	4,0	82		72	69	67	64	60	56	52	47	42	37	32	18	
ST-6011	11	3,7	5,0	100		90	87	83	80	75	71	67	60	54	48	41	24	
ST-6012	12	4,0	5,5	110		98	95	92	88	84	78	73	67	60	55	44	26	
ST-6017	17	5,5	7,5	157		140	136	131	126	119	112	104	95	85	73	61	35	

Dimensiones y peso				
MODELO	Dimensiones(mm)			N.W (kg)
	A	B	C	Bomba
	378	RP : 2" NPT:	98	3.9
ST-6005	430		98	4.4
ST-6007	534		98	5.3
ST-6009	638		98	6.3
ST-6011	742		98	7.2
ST-6012	797		98	7.7
ST-6017	1092		98	10.1