


SERIE ST 4", 5" & 6" Bombas Sumergibles en Acero inoxidable 304 + Noryl

- Bombas sumergibles en Acero Inox. 304 + Noryl de 4"
Serie ST-5/7710/13/15/18/25/35/40/55/60/80
- Bombas sumergibles en Acero Inox. 304 + Noryl de 5" Serie ST-5A / 5B
- Bombas sumergibles en Acero Inox. 304 + Noryl de 6" Serie ST-6A / 6B / 6C

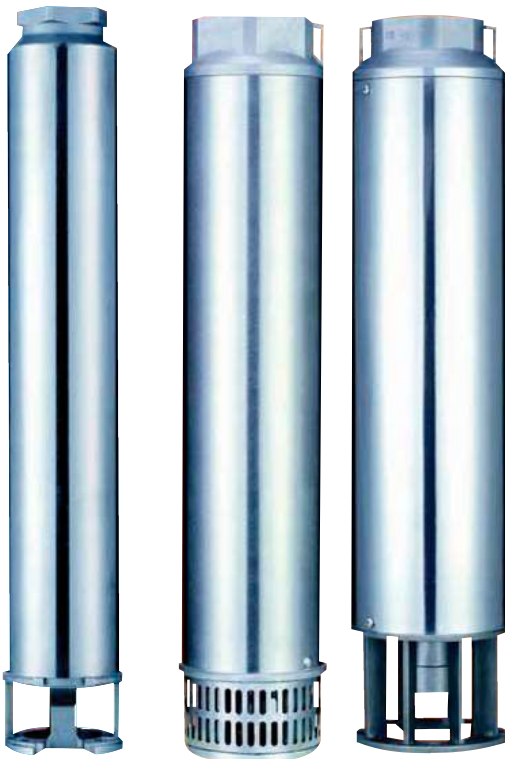

Características:

Soporte del motor y descarga de acero inoxidable 304
Los impulsores de alto flujo y difusores en Noryl para máxima eficiencia.

Los impulsores son del tipo flotante fabricados en Noryl para el manejo de la arena en la parte superior. Junto con los difusores los cuales son fabricados en policarbonato y fibra de vidrio, para un mejor rendimiento y eficiencia.
Eje de la bomba, carcasa y acoplamiento del eje en acero inoxidable 304.

Alta capacidad de empuje ascendente para protección durante el arranque y la operación.




SERIE ST
80 GPM
INOX. 304 - NORYL

RANGO: 65 - 95 GPM

DESCARGA: 2" NPT

DIAMETRO NOMINAL. 4"

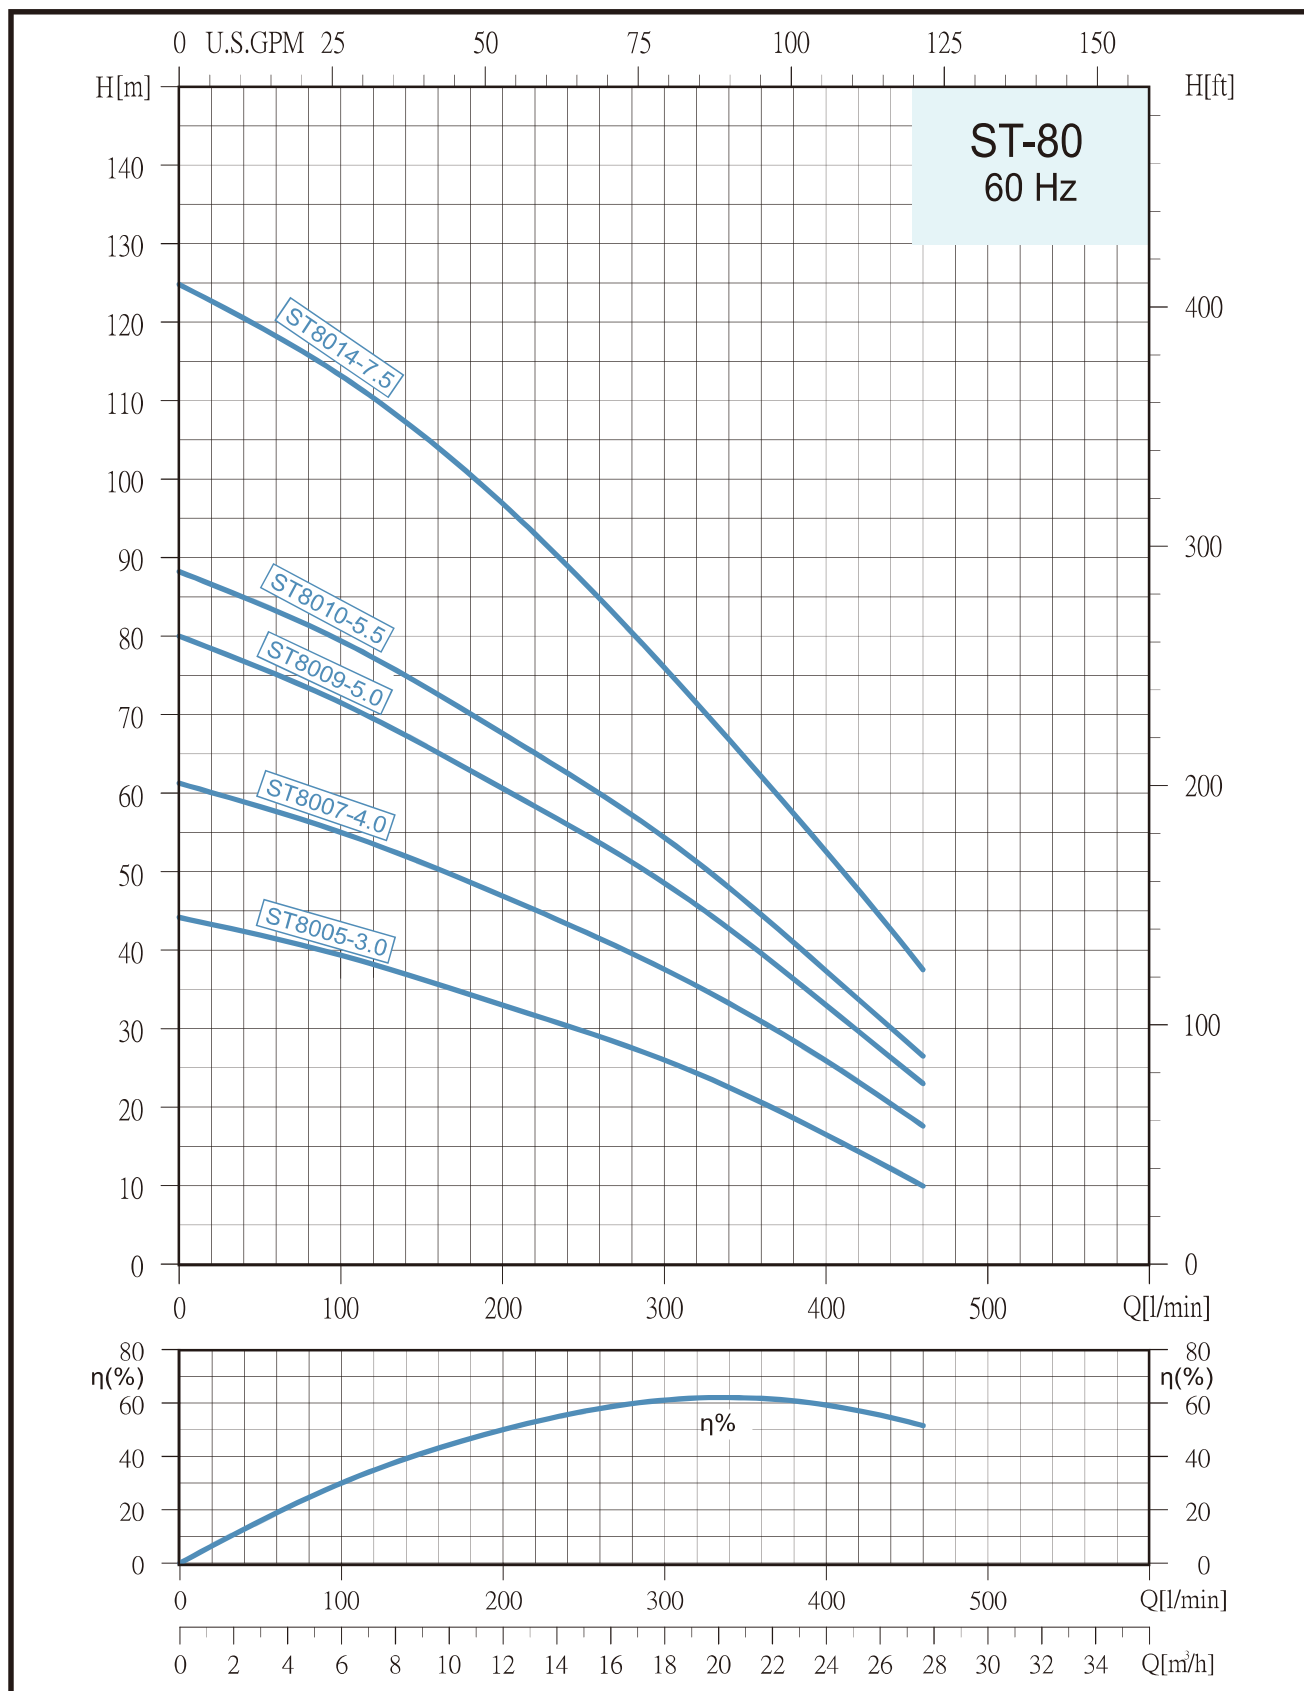

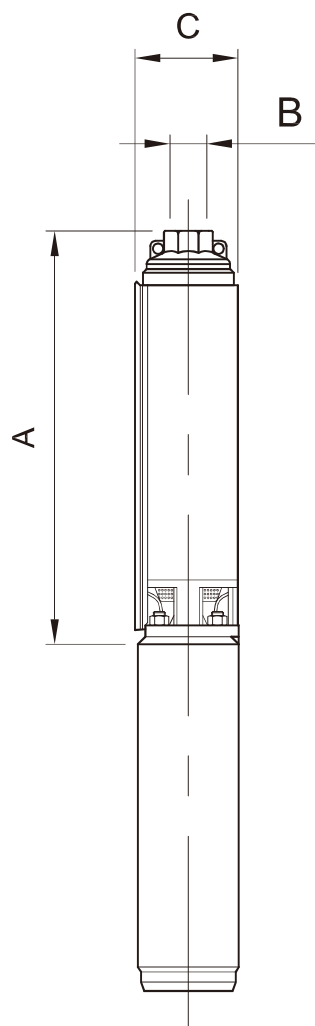


Tabla de Selección																		
MODELO	ETAPAS	MOTOR		Q= Caudal														
				V/min	0	140	160	180	200	220	240	260	280	300	340	380	420	460
		KW	HP	m³/h	0	8.4	9.6	10.8	12	13.2	14.4	15.6	16.8	18	20.4	22.8	25.2	27.6
				H=Cabeza dinámica total en metros														
ST-8005	5	2.2	3.0	44			36	34	33	32	30	29	28	26	23	19	14	10
ST-8007	7	3.0	4.0	61			50	49	47	45	43	41	40	38	33	28	23	18
ST-8009	9	3.7	5.0	80			65	63	61	58	56	54	51	49	43	36	30	23
ST-8010	10	4.0	5.5	88			73	70	68	65	63	60	57	54	48	41	34	27
ST-8014	14	5.5	7.5	126			104	101	97	93	89	85	80	76	67	62	48	38

Dimensiones y peso				
MODELO	Dimensiones(mm)			N.W (kg)
	A	B	C	
ST-8007	472	RP: 2" NPT:	98	4.4
ST-8009	608		98	5.6
ST-8010	743		98	6.9
ST-8014	814		98	7.5
ST-8014	1081		98	9.9