


SERIE ST 4", 5" & 6" Bombas Sumergibles en Acero inoxidable 304 + Noryl

- Bombas sumergibles en Acero Inox. 304 + Noryl de 4"
Serie ST-5/7710/13/15/18/25/35/40/55/60/80
- Bombas sumergibles en Acero Inox. 304 + Noryl de 5" Serie ST-5A / 5B
- Bombas sumergibles en Acero Inox. 304 + Noryl de 6" Serie ST-6A / 6B / 6C

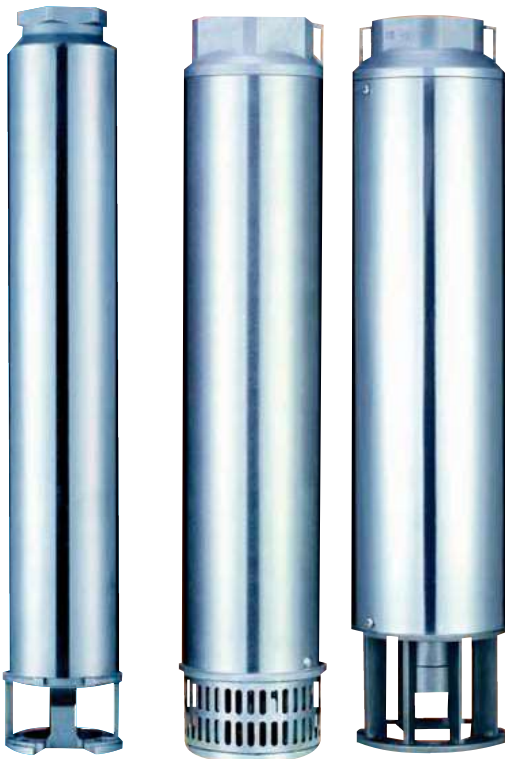

Características:

Soporte del motor y descarga de acero inoxidable 304
Los impulsores de alto flujo y difusores en Noryl para máxima eficiencia.

Los impulsores son del tipo flotante fabricados en Noryl para el manejo de la arena en la parte superior. Junto con los difusores los cuales son fabricados en policarbonato y fibra de vidrio, para un mejor rendimiento y eficiencia.
Eje de la bomba, carcasa y acoplamiento del eje en acero inoxidable 304.

Alta capacidad de empuje ascendente para protección durante el arranque y la operación.



SERIE ST


35 GPM

INOX. 304 - NORYL

RANGO: 28 - 43 GPM

DESCARGA: 2" NPT

DIAMETRO NOMINAL. 4"

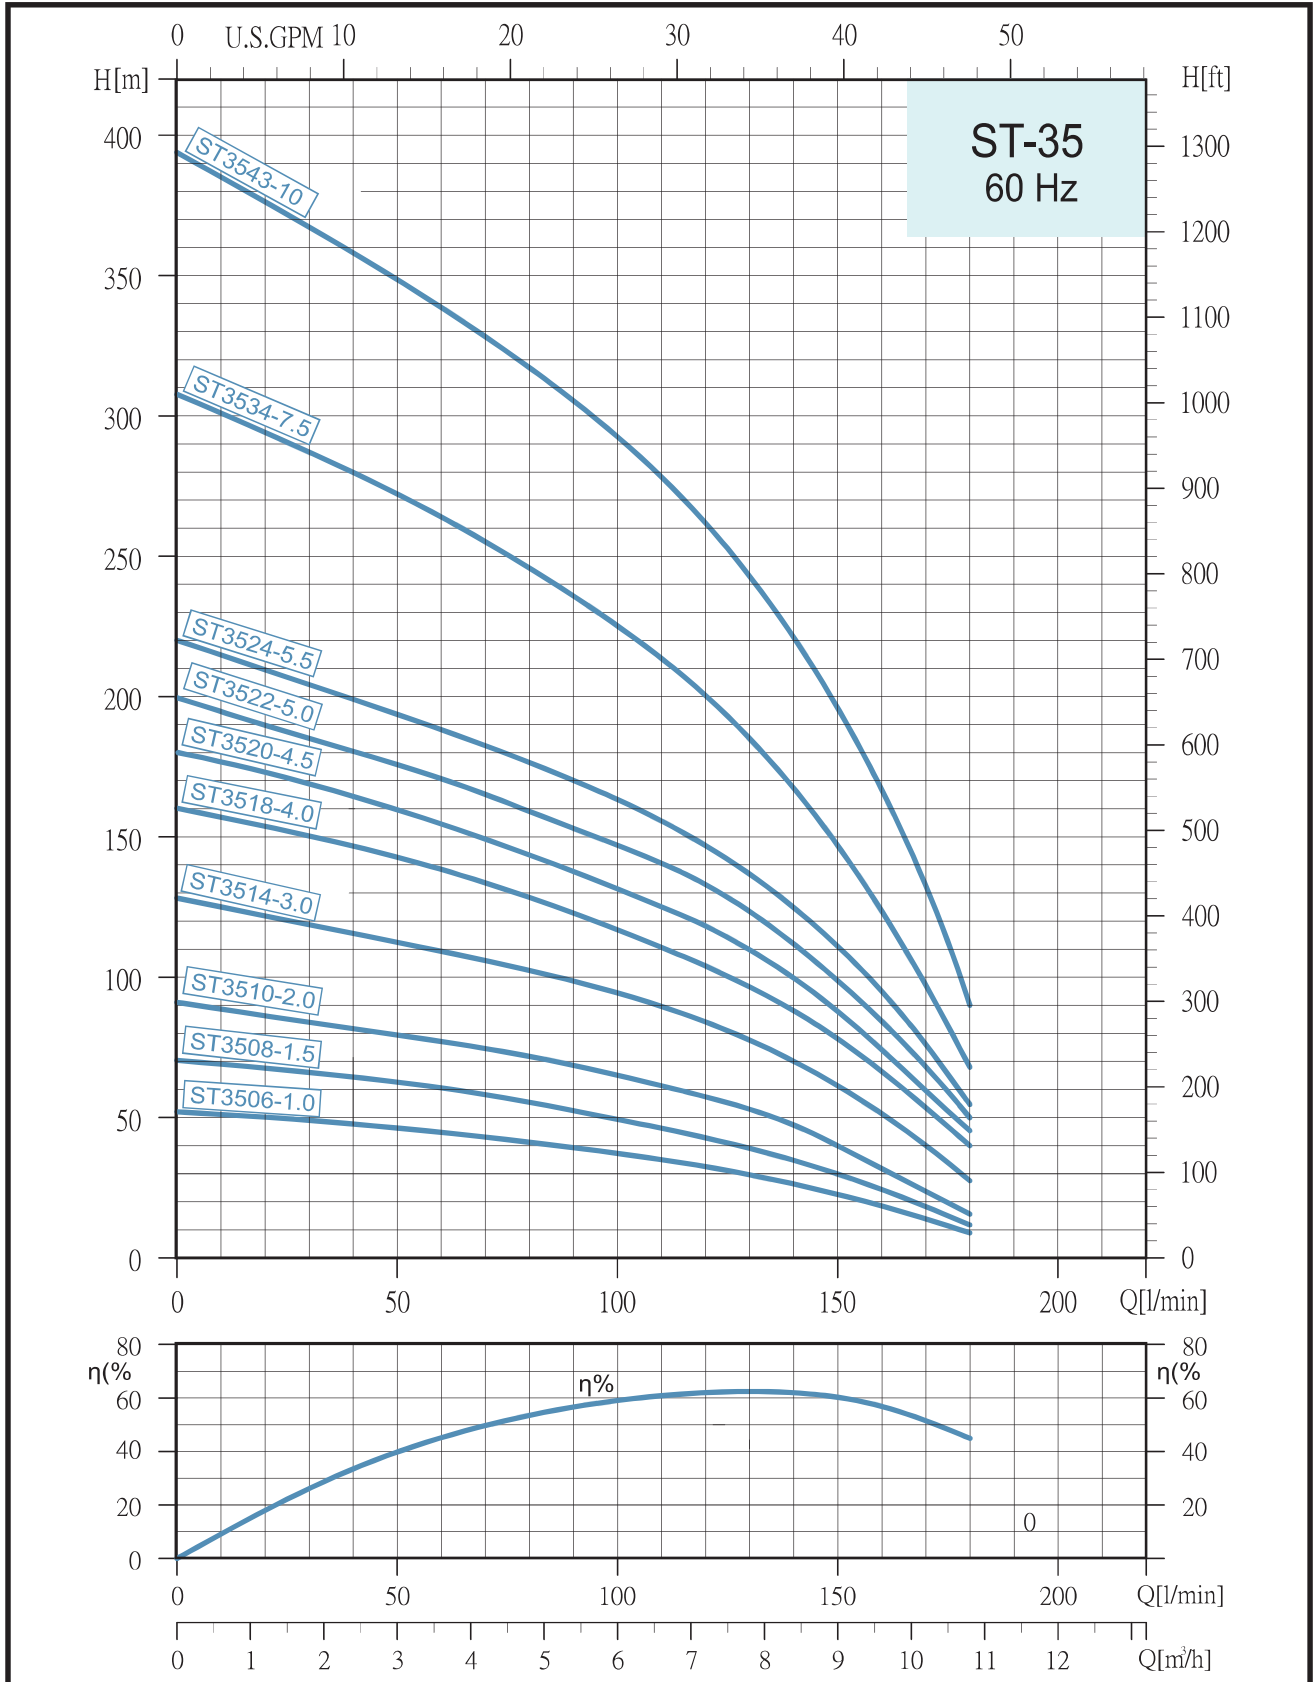

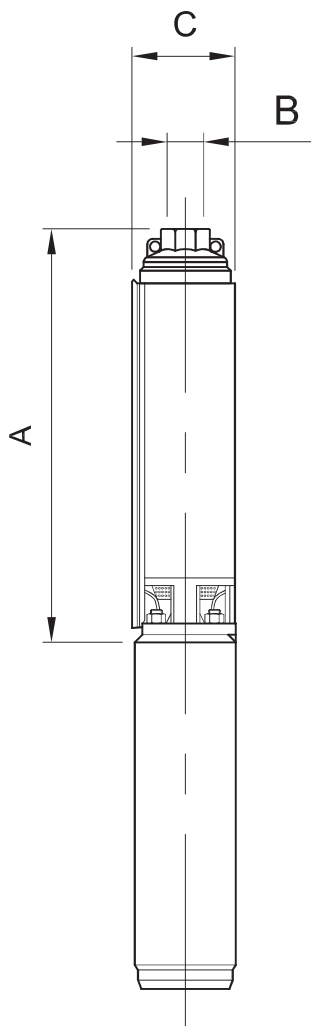


Tabla de Selección														
MODELO	ETAPAS	MOTOR		Q= Caudal										
				l/min 0	50	60	70	80	90	100	120	140	160	180
		KW	HP	m³/h 0	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0	7.2	8.4	9.6	10.8
				H=Cabeza dinámica total en metros										
ST-3506	6	0.75	1	52		44	43	42	40	38	33	27	18	9
ST-3508	8	1.1	1.5	70		60	58	55	52	50	43	35	24	12
ST-3510	10	1.5	2.00	91		77	75	72	69	65	58	48	32	17
ST-3514	14	2.2	3.00	128		109	106	102	99	94	83	70	51	29
ST-3518	18	3.0	4.0	160		139	133	129	123	117	104	89	67	40
ST-3520	20	3.3	4.5	180		155	150	143	138	130	120	100	73	45
ST-3522	22	3.7	5.0	200		170	165	159	152	147	132	111	84	50
ST-3524	24	4.0	5.5	220		189	182	177	170	162	148	125	95	55
● ST-3534	34	5.5	7.5	308		263	255	246	236	225	200	167	122	69
● ST-3543	43	7.5	10	394		339	328	317	305	292	261	220	167	90

Dimensiones y peso				
MODELO	Dimensiones(mm)			N.W (kg)
	A	B	C	Bomba
ST-3506	359	RP: 2" NPT: 2"	98	3.4
ST-3508	421		98	4.0
ST-3510	483		98	4.6
ST-3514	607		98	5.7
ST-3518	731		98	6.9
ST-3520	831		98	7.3
ST-3522	893		98	8.1
ST-3524	993		98	9.7
ST-3534	1325		98	12.6
ST-3543	1676		98	15.2

La ● funda exterior compuesta de 2 piezas